

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
TARIF
PREIS LISTE
LISTA DE PRECIOS
FIYAT LISTESİ
ПРАЙС ЛИСТ

R290



Desmon
Food Service Equipment

COOLBOOK 6.1

100% Made in Italy



*Your guide to Environmentally
Friendly Refrigeration Products*



The Real Made in Italy

Desmon S.p.A was founded in 1994 by the family De Santis as a food equipment trading company.

100%
Made in Italy

In 1998 the company has taken over a local manufacturing company and started production of refrigeration equipment. After a few successful years the company became one of the leaders in the European market of professional refrigeration.

DESMON S.p.A. from 2015 is part of the Middleby Corporation, a leading global provider of Food Service Equipment.

100% of the production of professional refrigeration equipment is concentrated in the main factories in Italy.

Who prefers Desmon...

... is conscious to do the best choice in the professional refrigeration field. Desmon's primary objective is to maintain high quality standards and to achieve full customer satisfaction.

Those who choose Desmon know that they obtain a huge selection of products produced by the superior ability of Desmon workers, from the body to the smallest detail.

Those who choose Desmon know that they have a product built to last, and day after day will appreciate the material quality, the reliability in technology and its enhanced design.



Il Vero Made in Italy

Desmon S.p.A è stata fondata dalla famiglia De Santis nel 1994, come azienda per la commercializzazione di attrezzature per il catering.

Nel 1998, Desmon rileva un marchio storico della refrigerazione professionale avviando la produzione di frigoriferi professionali a marchio proprio. In pochi anni Desmon diventa un punto di riferimento europeo nella produzione di attrezzature refrigerate per il catering.

DESMON S.p.A. dal 2015 fa parte del gruppo Middleby, azienda leader a livello mondiale nel settore del Food Service Equipment.

Il **100%** delle attrezzature refrigerate prodotte da Desmon vengono realizzate nei due opifici di circa 25.000mq interamente coperti siti in Nusco (AV).

Chi sceglie Desmon...

... è consapevole di fare la scelta migliore nel campo della refrigerazione professionale. Obiettivo primario della Desmon è quello di mantenere alti gli standard qualitativi e raggiungere la piena soddisfazione dei propri clienti.

Chi sceglie Desmon sa di poter attingere ad una vastissima gamma di prodotti realizzati interamente dalla sapiente mano degli uomini Desmon, dalla scocca al più piccolo particolare..

Chi ha scelto Desmon sa di avere un prodotto creato per durare nel tempo, apprezzandone giorno dopo giorno la qualità dei materiali, l'affidabilissima tecnologia ed il Design sobrio e sempre attuale.



Superior Materials

Every product is produced with the greatest care for the details. Desmon's primary objective is to produce the highest quality products, for this reason it chooses only high quality materials, to ensure that the Desmon products last a long time regardless of the application.

It's for this reason that Desmon uses only stainless steel of superior quality. All internal and external structures are stainless steel, such as the doors, the adjustable pedestals and the table and cabinet handles.

All Desmon models present tropicalized refrigerating units. Other characteristics of our products are the strength and the high reliability that can guarantee the right functionality even if exposed to excessive usage in an "unfriendly environment".

Materiali Superiori

Ogni prodotto è realizzato con la massima cura per i particolari; Desmon ha come obiettivo primario la qualità dei propri prodotti, per questo sceglie unicamente materiali di standard elevatissimo, in modo da far durare e mantenere inalterati nel tempo i propri prodotti.

È per questo che Desmon usa solo acciai di qualità superiore. Le strutture interne ed esterne sono in acciaio inox, come le porte, i regolabili e le impugnature sia dei tavoli che degli armadi.

Tutti i modelli Desmon sono dotati di serie di unità refrigeranti tropicalizzate. Ulteriori caratteristiche dei nostri prodotti sono la robustezza e l'alta affidabilità capaci di garantire la buona funzionalità dei prodotti anche se sottoposti ad un uso esasperato.



Certified Quality

We believe that every process designed to control production and make information objective and available improves the relationship with our customers, both the internal and external ones. It's this transparency that controls our job.

Qualità Certificata

Crediamo che ogni processo tendente ad rendere controllata, oggettiva e fruibile l'informazione, migliori la relationship con i nostri clienti, interni ed esterni; è la trasparenza a governare il nostro lavoro.



CE - UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485 - ETL - UL LISTED -
EAC - ENERGY STAR - TRANSIT TESTED

Energy saving 41%



Respect for the environment is in DNA of Desmon and confirmed by decades of continuous improvement and implementation of environmentally efficient production processes. Desmon is always careful on every single step of a product life cycle, from design to disposal, having in mind an intention to reduce an impact on environment and create benefits for customers from decreasing energy costs. Desmon has obtained ISO-14001 certificate for a commitment to respect an environment on every stage of business activity.


Desmon is one of manufacturer of commercial refrigeration in the world using cyclopentane. Desmon products have a Cyclopentane thermoinsulation which does not damage an ozone layer and does not make a greenhouse effect. Cyclopentane replaces Cyclopentane foams based on HCFCs and CFCs which destroy an ozone layer and generate the greenhouse effect.

Desmon is constantly searching for new solutions to create products with a minimum negative impact on environment. Among those solutions Desmon develops a refrigeration units which use a natural gas R290 (propane) see IRIDIUM Line.

Il rispetto per l'ambiente è da sempre nel DNA del Gruppo Desmon. Questa vocazione trova conferma in decenni di continuo impegno nella ricerca di processi produttivi efficienti nel rispetto dell'ambiente. La Desmon è da sempre attenta a ciascuna fase del ciclo di vita dei propri prodotti, dalla progettazione allo smaltimento, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e di incrementare i benefici per il Cliente (minori costi energetici). A prova dell'impegno costante, Desmon ha ottenuto la certificazione ISO 14001. La salvaguardia dell'ambiente è talmente sentito in Desmon che coinvolge ogni singola attività aziendale e tutte le varie fasi del ciclo vitale del prodotto.

Desmon è stata tra le prime aziende al mondo ad utilizzare la schiuma al ciclopentano per l'isolamento termico dei propri prodotti, un gas che non danneggia l'ozone e non produce effetto serra. Il ciclopentano sostituisce le schiume poliuretaniche basate su HCFC e CFC, estremamente nocive per l'ambiente.

Desmon è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per creare prodotti che abbiano il minimo impatto ambientale. Tra queste soluzioni Desmon ha sviluppato unità di refrigerazione che utilizzano un gas naturale R290 vedi Linea IRIDIUM.

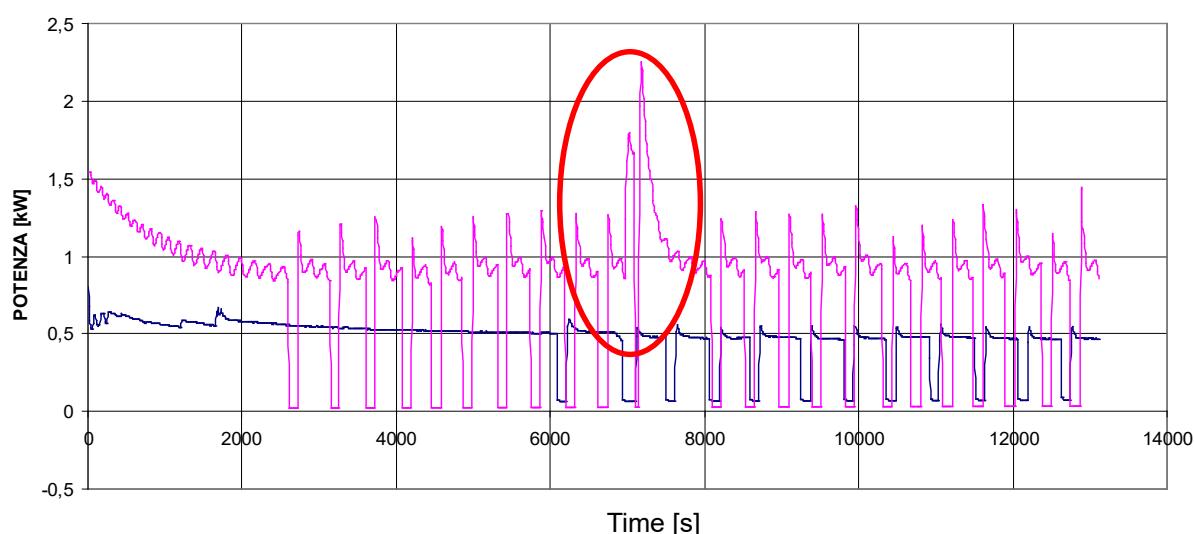

Test conditions:

- Ambient Temperature: 25°C/77°F
- Humidity: 80%
- # of door openings: 250 (from 7am to 11pm)
- *Simulation on Year base: (2,744Kw/365days)
- Cost of Kw/h in Italy: € 0,17

By integrating the two powers absorbed in the entire range of test results, we show below the values of electricity absorbed by two units:

Energy consumption of traditional unit: 18,40 kWh/24h

Energy consumption of R290 unit : 10,80 kWh/24h

$$\frac{18,40 - 10,80}{18,40} * 100 = 41\%$$



**Annual savings
on energy consumption € 470**

DESMON

DVC Technology

Revolutionary technology for thermal insulation, which allows an energy saving of

**-38% in storage
-43% in Freezing**



Increases the effectiveness of the thermal insulation of 100%.

Aumenta notevolmente l'efficacia dell'isolamento termico, portando un risparmio energetico del 38% in conservazione e del 43% in congelamento.

Increase price list of 25%
Incrementare il prezzo di listino del 25%

DVC is an innovative insulation system alternative to Cyclopentane foam, consisting of panels containing insulating material in powder under vacuum. In this way you get a 'thermal insulation of refrigerators, freezers and blast chillers. Advantages: The insulation system is obtained by DVC allows to obtain reductions in energy consumption in the order of 40% compared to traditional Cyclopentane insulation system under equal conditions of isolation. Besides the significant energy saving technology DVC allows to reduce the use of Cyclopentane for thermal insulation, and this positively affects reducing emissions of cyclopentane in the atmosphere during the foaming. In conclusion DVC technology allows to safeguard the environment both by reducing CO₂ emissions during operation of the final product, both HCFC emissions during production of the same, and at the same time allows the product to have an energy efficiency greater.

Innovativo sistema di isolamento termico che assicura un risparmio energetico fino al 43%

DVC è un innovativo sistema di isolamento alternativo alla schiuma poliuretanica, costituito da pannelli contenenti materiale isolante in polvere sotto vuoto. In questo modo si ottiene un'isolamento termico ad alto rendimento per Frigoriferi, congelatori ed abbattitori rapidi di temperatura. Vantaggi: Il sistema di isolamento ottenuto mediante DVC permette di ottenere riduzioni dei consumi energetici nell'ordine del 40% rispetto al sistema di isolamento tradizionale a poliuretano a parità di condizioni di isolamento. Oltre al notevole risparmio energetico la tecnologia DVC consente di ridurre l'utilizzo di poliuretano per l'isolamento termico e ciò incide positivamente riducendo le emissioni di ciclopentano in atmosfera in fase di schiumatura. In conclusione la tecnologia DVC permette di salvaguardare l'ambiente sia riducendo le emissioni di CO₂ in fase di funzionamento del prodotto finale, sia le emissioni di HCFC in fase di produzione dello stesso, ed allo stesso tempo consente al prodotto di avere un'efficienza energetica maggiore.

DESMON

ACS Technology

Awarded for innovative solution in the industry at Host 2015 with



CHEST CHILLER WITH AUTONOMOUS COOLING SYSTEM

Chest chiller with Autonomous Cooling System (ACS) for preserving fruit, vegetables and fishes. The principle of operation is based on the system's ability to accumulate the thermal energy needed for operation without electricity, by freezing an eutectic solution with a condensing unit through which circulates the refrigerant into the ACS, that will represent a temporary storage of cold energy and it compensates the gap between energy availability and cooling need. The fusion of the thermal mass (latent heat) of the eutectic solution, provides the necessary energy. The innovation consists in having obtained a uniform distribution of temperature in the order of +/- 0,3°C, so as to guarantee to the food a meaningful lengthening of the life cycle, thanks to the use of special plates containing a high performant eutectic liquid and designed in a modular system made of aluminium profile and serpentine in Aisi304 that allow to dimension adequately the . In addition the combined use of vacuum insulated Panels and Cyclopentane (cyclopentane) with cyclopentane (DVC Technology) allows to reach a very low value of the transmission heat, which ensures a reduction in heat loss over traditional insulation to the benefit of energy savings and autonomy of the refrigerator without the use of power for a period of time that can vary, depending on the installed thermal capacity. In our case the autonomy for thermal storage according ATP standard (+ 30 °C) corresponds to 120 hours.

FRIGORIFERO A POZZETTO CON REFRIGERAZIONE AUTONOMA

Frigorifero a pozzetto con refrigerazione autonoma (ACS) per ortofrutticole e pescherecci. Il principio di funzionamento si basa sulla capacità del sistema di accumulare l'energia termica necessaria per il funzionamento autonomo (in assenza di elettricità) mediante congelamento di una soluzione eutettica preventivamente effettuato dall'unità condensante grazie alla quale circola il fluido frigorifero. La fusione della massa termica (calore latente) della soluzione eutettica, fornisce l'energia necessaria. L'innovazione consiste nell'aver ottenuto una distribuzione della temperatura uniforme con gradienti verificati dell'ordine di +/-0,3°C, sì da garantire agli alimenti un deciso allungamento del ciclo vita, grazie a delle speciali piastre contenenti soluzione eutettica ad alte prestazioni concepite in modo modulare e costituite da profilati in Al estruso e serpentine in Aisi304 che consentono di dimensionare la capacità frigorifera in modo adeguato. Inoltre, l'utilizzo della DVC Technology (Vacuum insulated Panels combinati con Poliuretano espanso a ciclopentano) consente di raggiungere valori di conducibilità termica molto bassi, il che garantisce una riduzione della dispersione termica rispetto ai normali isolanti a vantaggio del risparmio energetico e dell'autonomia del frigorifero senza utilizzo di rete elettrica per un arco temporale variabile a seconda della capacità termica installata. Nel caso in oggetto l'autonomia termica per conservazione in condizioni ATP (+30°C) corrisponde a 120 ore.




GASTRONOMY	
RISTORAZIONE	7
HE LINE	
REACH-IN	
ARMADI REFRIGERATI	7
ACCESSORIES	
ACCESSORI	21
SILVER LINE	
REACH-IN	
ARMADI REFRIGERATI	11
ACCESSORIES	
ACCESSORI	14
GOLD LINE	
REACH-IN	
ARMADI REFRIGERATI	15
KNOCKING DOWN CABINETS	20
PLATINUM LINE	
ACCESSORIES	
ACCESSORI	21
REFRIGERATED WORK TABLES	
SILVER LINE	
REFRIGERATED WORK TABLES	
TAVOLI REFRIGERATI	25
REMOTE COOLING UNITS	
ACCESSORIES	
ACCESSORI	31
DRAWER SET	
CASSETTIERE	32
GOLD LINE	
REFRIGERATED WORK TABLES	
TAVOLI REFRIGERATI	33
REMOTE COOLING UNITS	
TAVOLI REFRIGERATI SMONTABILI	40
KNOCKING DOWN TABLES	
ACCESSORI	41
PASTRY LINE	
PASTICCERIA	42
GOLD LINE	
REACH-IN	
ARMADI REFRIGERATI	43
RETARDER PROOFER	43
FERMALIEVITAZIONE	
REFRIGERATED WORK TABLES	45
TAVOLI REFRIGERATI	
ACCESSORIES	
ACCESSORI	46
BLAST CHILLERS	
ABBATTITORI RAPIDI	47
ACCESSORIES - ACCESSORI	52
FOOD & PREP PIZZA	53
GENERAL CONDITIONS - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	68

H.A.C.C.P. di serie



H.A.C.C.P. as standard

Spessore isolamento da 75mm su molti modelli. 60 mm sul resto della gamma.



Insulation thickness to 75 mm on most model. 60 mm of thickness for the rest of the range.

Guide stampate su molti modelli



Embossed guides on most models

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Esterno in acciaio inox Aisi 304. A richiesta schienale in acciaio per installazione ad isola.



304 Grade in Stainless steel exterior. Complete stainless steel back option for island siting.



HE line

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN

Unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity.

Griglie plastificate posizionabili ogni 60 mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

Gurnizioni removibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Interno in acciaio Aisi 304. Angoli interni arrotondati.



Interior Stainless Steel AISI 304. Rounded corner internal for easy cleaning

Serratura di serie



Door lock as standard

Luce interna di serie



Interior light as standard

Gold line

“HE”



Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolaplari - Холодильные шкафы



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Unità refrigerante a monoblocco
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290

Luce interna di serie
Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC
Risparmio Energetico del 20%
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
Angoli interni arrotondati
Serratura con chiavi di serie

Piedini regolabili in Inox
Porte reversibili e autochiudenti
Guide reggi griglie stampante (max 24) ripiani per porta
Griglie plastificate dim. 530x650mm
Griglie inox dim. 530x650mm (Optional)



Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Compact refrigeration system
Auto defrost
Auto evaporation
Gas: R290

Cyclopentane insulation 60 mm
CFC/HCFC free
20% saving on energy consumption
304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior
Interior rounded corner
Door lock as standard
Interior Light as standard

Adjustable Inox feet
Reversible & Self closing doors
Embossed guides on most model max 24 for each door
Plastic-coated shelves dim. 530x650 mm
Stainless Steel shelves dim. 530x650 mm available on request



Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P
Unité réfrigérante compacte
Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux
Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC (Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieur
Lumière Intérieure
Serrure à clé sur chaque porte

Pieds réglables en Acier Inox 304
Portes réversibles et
Fermeture automatique
Grille Plastifiée dim. 530x650 mm
Options Grille Inox dim. 530x650 mm



Elektronische steuerung
H.A.C.C.P Serienmäßig
Kühlagggregat Monoblockbauweise
Automatische Abtaung
Automatische Abtauwasserverdunstung
Kühlmittel R290
Licht Serienmäßig

Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane)
Energieeinsparung bis zu 20%
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Intern abgerundete Ecken
Türschloss Serienmäßig
Höhenverstellbare Inoxfüsse

Türanschlag wechselbar - Selbstschliessend
Plastikbeschichtete Roste ABMeßungen 530x650mm
Inox (Edelstahl) Roste ABMeßungen 530x650mm (Optional)



Control electrónico
H.A.C.C.P. de serie
Unidad refrigerante monobloque
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas: R290

Luz interna de serie
Aislamiento 60mm sin empleo de CFC/HCFC (Cyclopentane)
Ahorro energético del 20%
Exterior/Interior en acero inox AISI 304
Esquinas internas redondeadas
Cerradura con llaves de serie

Soportes ajustables en Inox
Puertas reversibles y autocerrantes
Parrillas plastificadas dim.530 por 650mm
Parrillas inox dim.530 por 650 mm (optional)



H.A.C.C.P Fonksiyon Standart
Kompak Soğutma Sistemi
Otomatik Defrost
Otomatik Evaporasyon
Gaz: R 404a
Polüüretan İzolasyon 60 mm
CFC/HCFC Free (Cyclopentane)

Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
304 Kalite Paslanmaz Çelik Dış ve İç Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler
Kapıda Kilit Standarttır
İç Işıklandırma Standarttır
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Yön Değiştirebilir & Kendinden Kapanan Kapılar

Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x560 mm
İstek Üzerine Paslanmaz Çelik Raflar Ölçüsü: 530x560 mm



Электронное управление
Функция Н.А.С.С.Р. в комплекте
Компактная система охлаждения
Автоматическое размораживание
Автоматическое испарение
Фреон R290
Полиуретановый изолирующий слой

60мм без CFC/HCFC (Cyclopentane)
20%- я экономия электроэнергии внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние закругленные углы
Двери идут в комплекте с замком
Внутренняя подсветка в комплекте

Регулируемые ножки из нержавеющей стали
Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери
Покрыты пластиком решетки с размерами 530x650 мм
Решетки из нержавеющей стали с размерами 530x650 мм (под заказ)

High Efficiency




GASTRONORM GN 2/1 Embossed Guides



HEM7 - HEB7

HEM14 - HEB14



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity	Volt	Voltage	WxDxH cm Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	kg Weight
HEM7	-2 / +8°C	700	230V	50Hz/1Ph		74x85x228			3	R290 120
HEB7	-10/-25 °C	700	230V	50Hz/1Ph		74x85x228			3	R290 130
HEM14	-2 / +8°C	1400	230V	50Hz/1Ph		142x85x228			6	R290 190
HEB14	-10/-25 °C	1400	230V	50Hz/1Ph		142x85x228			6	R290 200

GASTRONORM GN 1/1




HEM2



HEM3



HEM4



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity	Volt/Herz/Ampere	WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	kg Weight
HEM2	-2 +8°	280		230V/50Hz/1Ph/					2 R290 130
HEM3	-2 +8°	540		230V/50Hz/1Ph/					3 R290 160
HEM4	-2 +8°	733		230V/50Hz/1Ph/					4 R290 190



available
on request



DST12



STANDARD FEATURES:

Designed with enduring quality that will improve the efficiency and production of your activity. Constructed with stainless steel AISI 304 interior & exterior.

INTERIOR and EXTERIOR

Durable, s/s AISI 304 stainless steel. Rounded corner.

CABINET MATERIAL

20 gauge polished exterior and 24 gauge interior.

BASE FRAME

12 gauge s/s full depth caster bolsters with 1"x1" ; 14 gauge s/s perimeter .

DOOR

Foamed double panel s/s. 20 gauge polished exterior and 24 gauge interior. Filled with 2" thick high density PU. Push -fit magnetic door seal.

HINGES

3 chrome plated hinges.

LATCH

Flush mounted heavy-duty sliding latch with grip handle.

BUMPER

Non-marking gray vinyl bumper setin heavy-duty 3/16"thick s/s frame with reinforced corner cutouts.

REFRIGERANT SYSTEM / GAS

Conventional refrigeration system .

Auto defrost.

Water condensing tray.

Environmentally friendly R404a. refrigerant gas.

CASTERS

Two swivel and two rigid casters (5" diameter).Sealed roller bearing and double ball bearing swivel. Plate mounted and bled to base in offset, wheel-ahead pattern. Two caters fitted with brakes.

ON / OFF SWITCH

Toggle style with guard.

TEMPERATURE CONTROLLER

Digital control with 3 DIGITS

INSULATION

Ciclopentane High density foamed in place environmentally friendly.

2" thick high density.

Lambda value : 0,021 W/mK

Maximum ambient temperature recommended is 35°C (95°F)

Kyoto Protocol Compliant:

Zero ODP (Ozone Depletion Potential)


Zero GWP (Global Warming Potential) polyurethane keeps energy costs low.

Model	Capacity Lt / ft³	Ambient temp. °C/F	Cabinet / Packing Dimensions			Voltage	Amps	Shipping Weight
DST12	330 / 11,65	35° / 95°	mm / inches			230/50/1	3,5	205kg/450Lbs
Temperature °C / °F		Absorbed Power W	L	D	H		UK Plug	Gas
"1° , 4° C 33,8° , 39,2° F"		470	"80,3 (cm) 31 5/8"""	"94,8 (cm) 37 5/16"""	"193,1(cm) 76 1/32"""		1	R452a
Price			"85 (cm) 34"""	"99 (cm) 39"""	"197(cm) 77 """			available on request R290

Silver line

Qualità & Affidabilità

Spessore isolamento fino a 75mm senza CFC E HCFC; Da 50 mm su SlimLine



Insulation thickness until to 75 mm CFC & HCFC free. 50 mm of thickness for SlimLine

Guide stampate, predisposte per 24 ripiani max, non previste per la Slim line



Embossed guides, Max 24 racks for each door (not available on the SlimLine)

Griglie Plastificate posizionabili ogni 60mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

Esterno in acciaio inox AISI 441



Exterior in Stainless steel AISI 441



Unità refrigerante a Monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.(escluso SlimLine)



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity. (not available on SlimLine)

Guarnizione amovibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Interno in acciaio Inox AISI 304/441
Angoli interni arrotondati



Interior Stainless Steel AISI 304/441. Rounded corner internal for easy cleaning

Quality & Reliability




Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolaplari - Холодильные шкафы

	<p>Controllo Elettronico Ventilato HACCP su richiesta Unità refrigerante a monoblocco (escluso SlimLine) Sbrinamento automatico Evaporazione automatica (escluso Slim-)</p>	<p>Line) Gas : R290 Isolamento da 50 e 75 mm senza CFC / HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI 441 Angoli interni arrotondati Serratura con chiavi (Optional) Piedini regolabili in ABS</p>	<p>Piedini regolabili in Inox (Optional) Porte reversibili e autochiudenti Griglie plastificate dim. 530x650mm Griglie inox dim. 530x650mm (Optional)</p>
	<p>Electronic control Ventilated H.A.C.C.P. function available Compact refrigeration System (not available on the SlimLine) Auto defrost Auto evaporation (not available on the SlimLine)</p>	<p>Gas: R290 Cyclopentane insulation 50 and 75mm CFC/HCFC free insulation 50mm CFC & HCFC free (Slim Line) 441 Grade Stainless Steel Interior/Exterior Interior rounded corner Lockable Doors (Accessory on request) Adjustable plastic feet</p>	<p>Adjustable Inox feet on request Reversible & Self closing doors Plastic-coated shelves dim. 530x650 mm Stainless Steel shelves dim. 530x650 mm on request</p>
	<p>Contrôle électronique Froid ventilé Options dispositif H.A.C.C.P Unité Réfrigérante compacte (non prévu pour la gamme SlimLine) Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux (non prévu</p>	<p>pour la gamme SlimLine) Gaz: R290 Isolation épaisseur 50 et 75 mm sans CFC/HCFC (Cyclopentane) Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC (SlimLine) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 441</p>	<p>Angles arrondis intérieur Option serrures à clé sur chaque porte Pieds réglables en ABS options en Acier Inox 304 Portes réversibles et Fermeture automatique Grille Plastifiée dim. 530x650 mm Option Grille Inox dim. 530x650 mm</p>
	<p>Elektronische steuerung H.A.C.C.P Optional Umluft Automatische Abtaung Automatische Abtauwasserverdunstung bei Version SM6-SB6 / SM7-SB7 Kühlmittel R290 Kühlaggregat Monoblockbauweise nur bei Intern abgerundete Ecken Version SM6-SB6 / SM7-SB7</p>	<p>Isolationsstärke 50 und 75 mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane) Isolationsstärke 50mm ohne CFC und HCFC (SLIM LINE) Energieeinsparung Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 441 Kühlaggregat Monoblockbauweise nur bei Intern abgerundete Ecken Türschloss (Optional)</p>	<p>Höhenverstellbare Plastikfüsse Höhenverstellbare Inoxfüsse (Optional) Türanschlag wechselbar Plastikbeschichtete Roste ABMeßungen 530x650mm Inox (Edelstahl) Roste ABMeßungen 530x650mm (Optional)</p>
	<p>Control electrónico Ventilado H.A.C.C.P. si requerido Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290 Aislamiento desde 50 y 75 mm y sin</p>	<p>CFC /HCFC (Cyclopentane) Aislamiento desde 50 mm sin CFC/HCFC (SlimLine) Externo/Interno en acero inox AISI 441 Esquinas internas redondeadas Cerradura con llave(optional) Soportes ajustables en ABS</p>	<p>Soportes ajustables en Inox (optional) Puertas reversibles y autocerrantes Parillas plastificadas dim. 530x650 mm Parillas inox dim. 530x650 mm (optional)</p>
	<p>Elektronik Kontrol Fanlı Soğutma H.A.C.C.P Fonksiyonu Opsiyonel Otomatik Defrost Otomatik Evaporasyon Gaz: R 404 A Polüuretan İzolasyon 50 (75) mm</p>	<p>CFC/HCFC Free (Cyclopentane) İzolasyon 50 mm CFC & HCFC Free (Slim Line'da) Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf 441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Kilitlenebilir Kapılar (İstek Üzerine)</p>	<p>Ayrlanabilir Plastik Ayaklar Ayrlanabilir Paslanmaz Ayaklar Opsiyonel Yön Değiştirebilir & Kendinden Kapanan Kapılar Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x650 mm İstek Üzerine Paslanmaz Raflar Ölçüsü: 530x650 mm</p>
	<p>Электронное управление Вентилируемый Функция Н.А.С.С.Р. под заказ Компактная система охлаждения (не для моделей Slim line) Автоматическое размораживание Автоматическое испарение (не для моделей Slim line)</p>	<p>Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой 50 (75) mm, без CFC/HCFC (Cyclopentane) Изолирующий слой 50мм без CFC & HCFC (Slim Line) Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 441 Внутренние закругленные углы</p>	<p>Замок на двери с ключами (под заказ) Регулируемые пластиковые ножки Регулируемые ножки из нержавеющей стали (под заказ) Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери Покрытие пластиком решетки с размерами 530x650 mm Решетки из нержавеющей стали с размерами 530x650 mm (под заказ)</p>



**Slim line
Prof. 60 cm**



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity	Voltage	WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dimensions	N° Shelves Trays	Gas Refrigerant	kg Weight
PSM40X	-2° +8°	400	230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	90	
PSB40X	-10°-25°	400	230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	95	
PSM40X-G	-2° +8°	400	230V/50Hz/1Ph/	60x60x190	65x65x205	3	R290	110	
SF40X	0° -5°	400	230V/50Hz/1.2 A	60x60x190	65x65x205	5 Bac/Trays	R452A	102	

Gastronorm GN 2/1

Guide stampate



Embossed guides



**Max 24 ripiani per porta
Max 24 racks for each door**



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity	Voltage	WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dimensions	N° Shelves Trays	Gas Refrigerant	kg Weight
PSM7	-2° +8°	700	230V/50Hz/1Ph/	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	115	
PSB7	-10°-25°	700	230V/50Hz/1Ph/	68,5x80x212	74x85x228	3	R290	122	
PSM14	-2° +8°	1400	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	180	
PSB14	-10°-25°	1400	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	200	



**Guide stampate
Embossed guides**

**Max 24 ripiani per porta
Max 24 racks for each door**

Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commander séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclus dans ce catalogue.

Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.

Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

Buu katalogda gösterilen aksesuar fiyatları sadece katalog fiyatlarıdır, normal satış fiyatları değildir. Ayrı siparişler için, bu kataloga dahil olmayan Yedek Parça Fiyat Listesi kullanılmalıdır.

Эти аксессуары должны быть заказаны вместе с основными моделями и не могут поставляться отдельно. В случае заказа этих опций к цене основной модели надо будет добавить цену опции. Для заказа остальных аксессуаров и запасных частей, пожалуйста,смотрите отдельный прайс-лист «аксессуары».

H.A.C.C.P.					
Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. control Contrôle avec dispositif HACCP Steuerung mit H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P Kontrol H.A.C.C.P Электронное управление НАССР	Kit luce a LED Internal light Lumiére Intérieure Luz sobre Camli Kapı внутренняя подсветка	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapilar Замок на двери с ключами	Kit Griglia plastificata con supporti Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kaplı çelik raf rayları beraber Пластифицированные решетки с направляющими	False fondo inox Stainless Steel holed plate Double fond en inox perforé Inox-SieBBoden Plancha de acero pinchada Paslanmaz çelik delikli sac Лже-дно из нержавеющей стали с отверстиями	

Piede inox flangiato S/S flanged foot Pied butée Edelstahl Fuss mit Flansch	Ruote piroettanti, 2 con freno Locking castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapilar Замок на двери с ключами	Griglia plastificata Plastic-coated shelf Grille plastifiée Plastifizierter Rost Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik Пластифицированные решетки	Kit piedini inox Adjustable stainless steel feet Pieds réglables en acier inox Höhenverstellbare Inoxfüße Soportes ajustables en Inox Ayarlabilir Paslanmaz Ayaklar Регулируемые ножки из нержавеющей стали


Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage	Armadio predisposto per unità refrigerante remota Cabinet designed for remote cooling unit Armoire conçu pour unité émettrique à distance Für fern Kühlaggregat vorgesehen	-	Unità refrigerante remota Remote Cooling Unit Unité réfrigérante à distance Kühlaggregat nicht inbegriffen

H.A.C.C.P. di serie



H.A.C.C.P. as standard

Spessore isolamento da 75mm su molti modelli. 60 mm sul resto della gamma.



Insulation thickness to 75 mm on most model. 60 mm of thickness for the rest of the range.

Guide stampate su molti modelli



Embossed guides on most models

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Esterno in acciaio inox Aisi 304. A richiesta schienale in acciaio per installazione ad isola.



304 Grade in Stainless steel exterior. Complete stainless steel back option for island siting.

GOLD line

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN



Unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity.

Griglie plastificate posizionabili ogni 60 mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

Gurnizioni removibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Interno in acciaio Aisi 304. Angoli interni arrotondati.



Interior Stainless Steel AISI 304. Rounded corner internal for easy cleaning

Serratura di serie



Door lock as standard

Luce interna di serie



Interior light as standard



Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolaplari - Холодильные шкафы

	<p>Controllo Elettronico H.A.C.C.P di serie Unità refrigerante a monoblocco Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290</p>	<p>Luce interna di serie Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC Risparmio Energetico del 20% Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304 Angoli interni arrotondati Serratura con chiavi di serie</p>	<p>Piedini regolabili in Inox Porte reversibili e autochiudenti Guide reggi griglie stampante (max 24) ripiani per porta Griglie plastificate dim. 530x650mm Griglie inox dim. 530x650mm (Optional)</p>
	<p>Electronic control H.A.C.C.P. as standard Compact refrigeration system Auto defrost Auto evaporation Gas: R290</p>	<p>Cyclopentane insulation 60 mm CFC/HCFC free 20% saving on energy consumption 304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior Interior rounded corner Door lock as standard Interior Light as standard</p>	<p>Adjustable Inox feet Reversible & Self closing doors Embossed guides on most model max 24 for each door Plastic-coated shelves dim. 530x650 mm Stainless Steel shelves dim. 530x650 mm available on request</p>
	<p>Contrôle électronique Contrôle électronique H.A.C.C.P Unité réfrigérante compacte Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290</p>	<p>Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC (Cyclopentane) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304 Angles arrondis intérieur Lumière Intérieure Serrure à clé sur chaque porte</p>	<p>Pieds réglables en Acier Inox 304 Portes réversibles et Fermeture automatique Grille Plastifiée dim. 530x650 mm Options Grille Inox dim. 530x650 mm</p>
	<p>Elektronische steuerung H.A.C.C.P Serienmäßig Kühlagggregat Monoblockbauweise Automatische Abtaung Automatische Abtauwasserverdunstung Kühlmittel R290 Licht Serienmäßig</p>	<p>Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane) Energieeinsparung bis zu 20% Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304 Intern abgerundete Ecken Türschloss Serienmäßig Höhenverstellbare Inoxfüsse</p>	<p>Türanschlag wechselbar - Selbstschliessend Plastikbeschichtete Roste ABMeßungen 530x650mm Inox (Edelstahl) Roste ABMeßungen 530x650mm (Optional)</p>
	<p>Control electrónico H.A.C.C.P. de serie Unidad refrigerante monobloque Descongelación automática Evaporación automática Gas: R290</p>	<p>Luz interna de serie Aislamiento 60mm sin empleo de CFC/HCFC (Cyclopentane) Ahorro energético del 20% Exterior/Interior en acero inox AISI 304 Esquinas internas redondeadas Cerradura con llaves de serie</p>	<p>Soportes ajustables en Inox Puertas reversibles y autocerrantes Parrillas plastificadas dim.530 por 650mm Parrillas inox dim.530 por 650 mm (optional)</p>
	<p>H.A.C.C.P Fonksiyon Standart Kompak Soğutma Sistemi Otomatik Defrost Otomatik Evaporasyon Gaz: R 404a Polüüretan İzolasyon 60 mm CFC/HCFC Free (Cyclopentane)</p>	<p>Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf 304 Kalite Paslanmaz Çelik Dış ve İç Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Kapıda Kilit Standarttır İç Işıklandırma Standarttır Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Yön Değiştirebilir & Kendinden Kapanan Kapılar</p>	<p>Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x560 mm İstek Üzerine Paslanmaz Çelik Raflar Ölçüsü: 530x560 mm</p>
	<p>Электронное управление Функция H.A.C.C.P. в комплекте Компактная система охлаждения Автоматическое размораживание Автоматическое испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой</p>	<p>60мм без CFC/HCFC (Cyclopentane) 20%- ая экономия электроэнергии внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 Внутренние закругленные углы Двери идут в комплекте с замком Внутренняя подсветка в комплекте</p>	<p>Регулируемые ножки из нержавеющей стали Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери Покрыты пластиком решетки с размерами 530x650 мм Решетки из нержавеющей стали с размерами 530x650 мм (под заказ)</p>






PGM7 - PGB7



PGM7G - PGB7G

GASTRONORM GN 2/1 Embossed Guides



* GF7 Cremagliere removibili
* GF7 Removable racking




Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PGM7	-2°+8°	700			230V/50Hz/1Ph/		68,5x80x212	74x85x228	3	R290	120
PGM7G	-2°+8°	700			230V/50Hz/1Ph/		68,5x80x212	74x85x228	3	R290	148
PGB7	-10°-25°	700			230V/50Hz/1Ph/		68,5x80x212	74x85x228	3	R290	130
PGB7G	-10°-25°	700			230V/50Hz/1Ph/		68,5x80x212	74x85x228	3	R290	160
GF7	0°-5°	700			230V/50Hz/1.2 A		72x80x212	76x85x228	10 Bac. GN1/1	R452A	135



PG2M7 - PGMB7

GASTRONORM GN 2/1 Double temp.



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	kg	
PG2M7	-2°+8° 350	350			230V/50Hz/1Ph/		72x80x212	78x85x228	4	R290	150
PGMB7	-2°+8° -10°-25° 350	350			230V/50Hz/1Ph/		72x80x212	78x85x228	4	R290	160



**GASTRONORM GN 2/1
Embossed Guides
2 porte
Double door**


PGM14 - PGB14
PGM14G - PGB14G

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
PGM14	-2°+8°	1400	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	190	
PGM14G	-2°+8°	1400	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	235	
PGB14	-10°-25°	1400	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	200	
PGB14G	-10°-25°	1400	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	260	



**GASTRONORM GN 2/1
2 temp.**


PG2M14 - PGMB14

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
PG2M14	-2°+8°	700	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	215	
PGMB14	-2°+8°	700	230V/50Hz/1Ph/	134x80x212	142x85x228	6	R290	225	


PGM21G - PGB21G
PGM21 - PGB21

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
PGM21	-2°+8°	2100	230V/50Hz/1Ph/	216x80x212	220x84x228	9	R290	295	
PGB21	-10°-25°	2100	230V/50Hz/1Ph/	216x80x212	220x84x228	9	R290	305	
PGM21G	-2°+8°	2100	230V/50Hz/1Ph/	216x80x212	220x90x228	9	R290	340	

GASTRONORM GN 2/1

"Comes flat
packed & easy
to assemble"

- SISTEMA SMONTABILE
- FLAT PACK
- SYSTEME DEMONTABLE
- ZERLEGBARES SYSTEM
- SISTEMA DEMONTABLE
- DÜZ PAKETLEME
- СБОРНО - РАЗБОРНАЯ СИСТЕМА

KNOCKING DOWN

Risparmia sul costo di trasporto con i prodotti Modulari Desmon. Questi prodotti vengono spediti smontati per essere assemblati nel luogo di destinazione. Così i costi di trasporto e di stoccaggio possono essere ridotti sino al 50%. Questi prodotti possono essere installati in aree dove sarebbe molto difficile accedere con prodotti già montati: Possono essere trasportati con facilità pezzo per pezzo ed assemblati nel luogo dove saranno utilizzati

Save on shipping costs with Desmon's Modular Refrigeration. These units are shipped in a flat pack and are not assembled until they arrive at their final destination. This can reduce shipping and storage costs by up to 50%


Install refrigeration units in areas that previously would have been impossible to access. Move your modular units in one piece at a time and build them up where they will be finally used.



GM7C - GB7C

GM14C - GB14C

GM21C - GB21C





Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	kg	
PGM7C	-2°+8°	700		230V/50Hz/1Ph/		72x80x212	86x94x63,5 177x87x70	3	R290	170	
PGB7C	-10°-25°	700		230V/50Hz/1Ph/		72x80x212	86x94x63,5 177x87x70	3	R290	190	
PGM14C	-2°+8°	1400		230V/50Hz/1Ph/		144x80x212	178x88x93 160x95x69	6	R290	255	
PGB14C	-10°-25°	1400		230V/50Hz/1Ph/		144x80x212	178x88x93 160x95x69	6	R290	266	
PGM21C	-2°+8°	2100		230V/50Hz/1Ph/		216x80x212	232x88x106 232x95x70	9	R290	376	
PGB21C	-10°-25°	2100		230V/50Hz/1Ph/		216x80x212	232x88x106 232x95x70	9	R290	398	

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция


 Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

 Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

	CABINET WITHOUT COOLING UNITS	 X	 220V-60Hz	 115V-60Hz (NO ETL-UL)
Piede inox flangiato S/S flanged foot Pied butée Edelstahl Fuss mit Flansch	Armadio predisposto per unità refrigerante remota Cabinet designed for remote cooling unit Armoire conçu pour unité émettrice à distance Für fern Kühlaggregat vorgesehen		Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage
	-			
 700 lt	 1400 lt	 2100 lt	 530x650	 530x650
Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylara beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kaplı çelik raf raylara beraber Пластифицированные решетки с направляющими

TUBAZIONI NON INCLUSE
PIPING NOT INCLUDED
LEITUNGEN NICHT INBEGRIFFEN
LA TUBATION N'EST PAS INCLUS
REMOTE COOLING UNITS R404A - R452A

Unità Refrigeranti Remote - Unité réfrigérante à distance - Kühlaggregat - Unidad refrigerante remota - Uzaktan soğutma sistemi - Выносной холодильный агрегат



Distanza massima consentita 5 m.
Maximum standard distance 5 m;
Distance maximum autorisée 5 m
Maximale erlaubte Distanz 5 mt.
Distancia máxima aconsejada 5 m.
Max standard uzaklık 5 meter
максимальное стандартное
расстояние 5 м;

TUBAZIONI NON INCLUSE - PIPING NOT INCLUDED - CANALISATION NON COMPRISE			
UCM350	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	
UCM7	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	
UCM14	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	
UCB350	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	
UCB7	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	
UCB14	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	

Platinum


ROLL-IN/ROLL-TRHU

H.A.C.C.P. di serie



H.A.C.C.P. as standard

Spessore da 80 mm su tutta la scocca.



Insulation thickness 80 mm CFC & HCFC free.

Cruscotto incernierato per consentire facile accesso alle parti elettriche ed all'unità motocondensante.



Hinged control panel for service access

Esterno in acciaio inox Aisi 304. A richiesta schienale in acciaio per installazione ad isola.



304 Grade in Stainless steel exterior. Complete stainless steel back option for island siting.



Unità refrigerante a monoblocco per sfruttare tutta la capacità di stoccaggio.



Compact Refrigeration System featuring designed to maximise available capacity.



Serratura di serie



Door lock as standard

Luce LED interna di serie



Interior LED light as standard

Garnizioni removibili per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Interno in acciaio Aisi 304. Angoli interni arrotondati.



Interior Stainless Steel AISI 304. Rounded corner internal for easy cleaning

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN

Platinum



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Unità refrigerante a monoblocco
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290

Luce interna di serie
Isolamento 80 mm al Ciclopentano privo di CFC/
HCFC
Risparmio Energetico del 20%
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
compreso schienale e fondo esterno
Angoli interni arrotondati

Serratura con chiavi di serie
Porte reversibili e autochiudenti



Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Compact refrigeration system
Auto defrost
Auto evaporation
Gas: R290

Cyclopentane insulation 80mm
CFC/HCFC free
20% saving on energy consumption
304 Grade Stainless Steel Interior/Eterior
Interior rounded corner
Door lock as standard
Interior Light as standard

Stainless Steel back as standard
Reversible & Self closing doors



Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P
Unité réfrigérante compacte
Dégivrage automatique avec
réévaporation des eaux
Gaz: R290

Isolation épaisseur 80 mm sans CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur
en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieurs
Lumière Intérieure
Serrure à clé sur chaque porte

Portes réversibles et
Fermeture automatique



Elektronische Steuerung mit H.A.C.C.P.
Serienmäßig
Kühlaggregat Monoblockbauweise
Automatische Abtaung
Automatische Abtauwasserverdunstung
Kühlmittel R290
Licht Serienmäßig

Isolationsstärke 80mm ohne CFC und HCFC
(Cyclopentane)
Energieeinsparung bis zu 20%
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Inklusiv Rückwand und Boden aussen
Intern abgerundete Ecken
Türschloss Serienmäßig

Türanschlag wechselbar und selbstschließend



Control electrónico
H.A.C.C.P en serie
Unidad refrigerante de tipo monobloque
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas: R290
Luz interna en serie

Aislamiento 80mm sin CFC/HCFC (Cyclopentane)
Ahorro energético del 20%
Externo/interno en acero inox AISI 304
incluido de respaldo y fondo externo
Esquinas internas redondeadas
Cerradura con llaves en serie
Puertas reversibles y autocerrantes



Elektronik Kontrol
H.A.C.C.P Fonksiyonu Standart
Kompakt Soğutma Sistemi
Otomatik Defrost
Otomatik Evaporasyon
Gaz: R 404a
Polüüretan İzolasyon 80 mm

CFC/HCFC Free (Cyclopentane)
Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Kapı Kiliti Standarttır.
İç Işıklandırma Standarttır.
Arka Taraf Paslanmaz Standarttır.

Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar.
Yön Değiştirebilir & Kendinden Kapanan
Kapılar.



Электронное управление
Функция Н.А.С.С.Р. в комплекте
Компактная система охлаждения
Автоматическое размораживание
Автоматическое испарение
Фреон R290
Полиуретановый изолирующий слой


80мм без CFC/HCFC (Cyclopentane)
20%- ая экономия электроэнергии
Внутренняя отделка из нержавеющей
стали AISI 304
Внутренние закругленные углы
Дверной замок в комплекте
Внутренняя подсветка в комплекте

Задняя панель из нержавеющей стали в
комплекте
Регулируемые ножки из нержавеющей стали
Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери

ROLL-IN



PM9RI - PB9RI



TROLLEY NOT INCLUDED
CARRELLO NON INCLUSO

ROLL-IN



PM18RI - PB18RI



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight		
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PPM9RI		-2°+8°	1015		230V/50Hz/1Ph/		86x96x225	90x110x240	1	R290	200
PPB9RI		-10°-25°	1015		230V/50Hz/1Ph/		86x96x225	90x110x240	1	R290	205
PPM18RI		-2°+8°	2240		230V/50Hz/1Ph/		170x96x225	180x110x240	2	R290	295
PPB18RI		-10°-25°	2240		230V/50Hz/1Ph/		170x96x225	180x110x240	2	R290	300

ROLL-THRU



PM9RT

TROLLEY NOT INCLUDED
CARRELLO NON INCLUSO

ROLL-THRU



PM18RT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight		
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PPM9RT		-2°+8°	1015		230V/50Hz/1Ph/		86x96x225	90x110x240	1	R290	210
PPM18RT		-2°+8°	2240		230V/50Hz/1Ph/		170x96x225	180x110x240	2	R290	310

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

Porta a vetro Glass door Porte Vitré Glastüren Puertas de vidrio Cam Kapı Стеклянная дверь		Carrello 20 GN 2/1 - 1/1 Trolley 20 GN 2/1 - 1/1 Chariot 20 GN 2/1 - 1/1 Rollwagen 20 GN 2/1 - 1/1 Carros 20 GN 2/1 - 1/1 Roll-In 20 GN 2/1 - 1/1 Arabalar Тележка 20 GN 2/1 - 1/1
PM9RI PM18RI		



Silver line

Esterno in acciaio inox
AISI 304/441.



Exterior in Stainless steel
AISI 304/441



Guarnizione amovibili per una
facile pulizia



Wide magnetic gasket gives
effective seal and is removable for
easy cleaning



Griglie Plastificate
posizionabili ogni 60mm



Trayslide adjustable at
60mm intervals

H.A.C.C.P. disponibile su
richiesta



H.A.C.C.P. available on
request

Piano con alzatina
disponibile su richiesta



Optional angled splashback
prevents spillage behind the
counter

Interno in acciaio AISI 304.
Angoli interni arrotondati



304 Grade Stainless Steel
interior. Rounded corner
internal for easy cleaning

Quality & Reliability



 Controllo Elettronico
 Ventilato
 H.A.C.C.P su richiesta
 Sbrinamento automatico
 Evaporazione automatica
 Gas : R290
 Isolam. da 50 mm al ciclopentano
 senza CFC/HCFC

Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304/441
 Angoli interni arrotondati
 Piedini regolabili in ABS
 Griglie plastificate GN 1/1 dim. 530x325mm
Accessori a richiesta:
 Controllore H.A.C.C.P
 Ruote piroettanti

Serratura con chiavi
 Piedini regolabili in Inox
 Griglie inox dim. 530x325mm
 Piano di lavoro con alzatina
 Cassettiere da 1/3, 1/2, 2/3

 Electronic control
 Ventilated
 H.A.C.C.P. function available
 Auto defrost & evaporation
 Gas: R290
 Cyclopentane insulation 50mm CFC &
 HCFC free

304/441 Grade Stainless Steel Interior/Esterior
 Interior rounded corner
 Adjustable plastic feet
 Plastic-coated shelves
 dim. 530x325 mm
Accessories on request
 Lockable castors, 2 with brakes

Adjustable Inox feet
 Stainless Steel shelves GN 1/1
 Stainless Steel angled splashback
 Drawer set 1/3, 1/2 and 2/3

 Contrôle électronique
 Froid ventilé
 Options dispositif digitale H.A.C.C.P
 Dégivrage automatique avec
 réévaporation des eaux
 Gaz: R290
 Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC

(Cyclopentane)
 Revêtement Intérieur/extérieur
 en Acier Inox AISI 304/441
 Angles arrondis intérieurs
 Pieds réglables en ABS
 Grille Plastifiée dim. 530x650 mm
 En options:
 Roulettes pivotantes, 2 avec freins

Serrure à clé sur chaque porte
 Pieds réglables en Acier Inox 304
 Grille Inox dim. 530x650 mm
 Dosseret
 Bloc de tiroirs de 1/3, 1/2 et 2/3

 Elektronische Steuerung
 Umluft
 H.A.C.C.P auf Anfrage
 Automatische Abtauung
 Automatische Abtauwasserverdampfung
 Kühlmittel R290
 Isolationsstärke 50mm ohne CFC und
 HCFC (Cyclopentane)

Aussen / Innen Inox Edelstahl AISI 304/441
 Abgerundete Ecken
 öhenverstellbare Plastikfüsse
 Türanschlag wechselbar und selbstschließend
 Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung
 530x325mm
 Zubehör auf Anfrage :
 H.A.C.C.P auf Anfrage

Räder drehbar
 Türschloss
 Füsse Inox
 Roste InoxGN 1/1
 ABMeßung 530x325mm
 Arbeitsplatte mit Aufkantung
 Schubladenblöcke 1/3 – 1/2 – 2/3

 Control electrónico ventilado
 H.A.C.C.P. bajo pedido
 Descongelación automática
 Evaporación automática
 Gas:R290
 Aislamiento desde 50mm sin empleo de
 CFC y HCFC (Cyclopentane)

Externo/Interno en acero inox AISI 304/441
 Esquinas internas redondeadas
 Soportes ajustables en ABS
 Parrillas plastificadas GN1/1 dim.530por325mm
 Accesorios bajo pedido
 Revisor H.A.C.C.P.
 Ruedas giratorias

Cerradura con llaves
 Soportes ajustables en Inox
 Parrillas inox.dim.530por325mm
 Superficie de trabajo con levantadora
 Cajón desde 1/3, 1/2 y 2/3

 Elektronik kontrol
 Fanlı soğutma
 H.A.C.C.P. fonksiyonu opsiyonel
 Otomatik defrost & evaporasyon
 Gaz: R290
 Poliüretan izolasyon 50 mm CFC &
 HCFC free (Cyclopentane)
 304/441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve

Diş Gövde
 Yuvarlatılmış İç Köşeler
 Ayarlanabilir Plastik Ayaklar
 Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x325 mm
 İsteğe bağlı aksesuarlar
 Kilitlenebilir tekerlekler, 2 frenli
 Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Paslanmaz Çelik Raflar GN 1/1
 Paslanmaz Çelik Sırtlı Üst Tabla
 Drawer set 1/3, 1/2 and 2/3

 Электронное управление
 Вентилируемый
 Доступна функция Н.А.С.С.Р.
 Автоматическое размораживание и
 испарение
 Полиуретановая изоляция 50мм без
 CFC & HCFC free (Cyclopentane)

Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей
 стали AISI 304/441
 Закругленные внутренние углы
 Регулируемые пластмассовые ножки
 Решетки с размерами 530x325мм покрытые
 пластиком
 Аксессуары под заказ:

Ножки с колесиками, две с тормозами
 Регулируемые ножки из нержавеющей
 стали
 Решетки GN 1/1 из нержавеющей стали
 Панель из нержавеющей стали для
 защиты от брызг
 Наборы выдвижных ящиков 1/3, 1/2 и 2/3

GASTRONORM GN 1/1



PTSM2 - PTSB2

PTSM3 - PTSB3

PTSM4 - TSB4

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight	
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PTSM2		-2°+8°	275		230V/50Hz/1Ph/		131x70x85	135x74x100	2	R290	120
PTSM3		-2°+8°	428		230V/50Hz/1Ph/		177,5x70x85	182x74x100	3	R290	155
PTSM4		-2°+8°	581		230V/50Hz/1Ph/		224x70x85	228x74x100	4	R290	185
PTSB2		-10°-25°	275		230V/50Hz/1Ph/		131x70x85	135x74x100	2	R290	120
PTSB3		-10°-25°	428		230V/50Hz/1Ph/		177,5x70x85	182x74x100	3	R290	160
TSB4*		-10°-25°	581		230V/50Hz/2.3 A		224x70x85	228x74x100	4	R404a R452a	190

* Unità refrigerante standard - Standard cooling unit



MONOBLOCCO
COMPACT REFRIGERATION SYSTEM


NB. SU VERSIONI A MONOBLOCCO, NON È POSSIBILE MONTARE CASSETTIERE NEL PRIMO VANO LATO MOTORE

NOTE: MODELS WITH SELF CONTAINED UNIT ON A SIDE CANNOT HAVE THE DRAWERS KIT NEXT TO THE COOLING SYSTEM

UNDERCOUNTER CABINETS



- Porta reversibile
- Reversible door
- Porte réversible
- Türanschlag wechselbar
- Puerta reversible
- Yön değişirebilir kapılar
- Перевешиваемая дверь



PSLIM150NTV - PSLIM150LTV

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight	
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PSLIM100NTV		-2° +8°	100		230V/50Hz/1Ph/		62,5x60x85	72,5x70x100	1	R290	50
PSLIM100LTV		-10° -25°	100		230V/50Hz/1Ph/		62,5x60x85	72,5x70x100	1	R290	75
PSLIM150NTV		-2° +8°	150		230V/50Hz/1Ph/		62,5x70x85	72,5x80x100	1	R290	55
PSLIM150LTV		-10° -25°	150		230V/50Hz/1Ph/		62,5x70x85	72,5x80x100	1	R290	80

COUNTER FOR REMOTE COOLING UNIT




TSM2R-TSB2R



TSM3R-TSB3R



TSM4R-TSB4R



**CONDENSING UNIT
NOT INCLUDED**

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas kg
TSM2R	-2° +8°	275	-	230V/50Hz/-		105x70x85	110x74x100	2	R452A 90
TSM3R	-2° +8°	428	-	230V/50Hz/-		151x70x85	156x74x100	3	R452A 135
TSM4R	-2° +8°	581	-	230V/50Hz/-		198x70x85	203x74x100	4	R452A 160
TSB2R	-10° -25°	275	-	230V/50Hz/-		105x70x85	110x74x100	2	R452A 90
TSB3R	-10° -25°	428	-	230V/50Hz/-		151x70x85	156x74x100	3	R452A 135
TSB4R	-10° -25°	581	-	230V/50Hz/-		198x70x85	203x74x100	4	R452A 160



**CONDENSING UNIT
NOT INCLUDED**



TIM2R-TIB2R

TIM3R-TIB3R

TIM4R-TIB4R

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas kg		
TIM2R	-2° +8°	210	-	230V/50Hz/-	-	105x60x85	110x64x100	2	R452A 90		
TIM3R	-2° +8°	350	-	230V/50Hz/-	800 W	151x60x85	156x64x100	3	R452A 135		
TIM4R	-2° +8°	480	-	230V/50Hz/-	800 W	198x60x85	203x64x100	4	R452A 160		
TIB2R	-10° -25°	210	-	230V/50Hz/-	-	105x60x85	110x64x100	2	R452A 90		
TIB3R	-10° -25°	350	-	230V/50Hz/-	800 W	151x60x85	156x64x100	3	R452A 135		
TIB4R	-10° -25°	480	-	230V/50Hz/-	800 W	198x60x85	203x64x100	4	R452A 160		


TUBAZIONI NON INCLUSE

PIPING NOT INCLUDED

LEITUNGEN NICHT INBEGRIFTEN
LA TUBATION N'EST PAS INCLUS

REMOTE COOLING UNITS R404A - R452A

Unità Refrigeranti Remote - Unité réfrigérante à distance - Kühlagggregat - Unidad refrigerante remota - Uzaktan soğutma sistemi - Выносной холодильный агрегат



Distanza massima consentita 5 m.
Maximum standard distance 5 m;
Distance maximum autorisée 5 m
Maximale erlaubte Distanz 5 mt.
Distancia màxima aconsejada 5 m.
Max standard uzaklık 5 meter
максимальное стандартное
расстояние 5 м;

TUBAZIONI NON INCLUSE - PIPING NOT INCLUDED - CANALISATION NON COMPRISE			
UCM2	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	
UCM3	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	
UCM4	-2° +8°C	Temp. Positiva (distanza massima 5 m) Positive Temp. (Max length 5 m)	
UCB2	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	
UCB3	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	
UCB4	-10° -25°C	Temp. Negativa (distanza massima 5 m) Negative Temp. (Max length 5 m)	

GASTRONORM GN 1/1



TIM2 - TIB2



TIM3 - TIB3



TIM4 - TIB4



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TIM2	-2° +8°	210	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	131x60x85	135x64x100	2	R404a/R452a	100	
TIM3	-2° +8°	350	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	177,5x60x85	182x64x100	3	R404a/R452a	140	
TIM4	-2° +8°	480	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	224x60x85	228x64x100	4	R404a/R452a	170	
TIB2	-10° -25°	210	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	131x60x85	135x64x100	2	R404a/R452a	105	
TIB3	-10° -25°	350	380 W	230V/50Hz/2.3 A	500 W	177,5x60x85	182x64x100	3	R404a/R452a	145	
TIB4	-10° -25°	480	380 W	230V/50Hz/2.3 A	500 W	224x60x85	228x64x100	4	R404a/R452a	175	

CONDENSING UNIT INCLUDED



TSM110



TSM156



TSM203



Unità refrigerante incorporata
Cooling unit included
Unité réfrigérante incorporée
Kühlaggregat inbegriffen
Unidad refrigerante incluida

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TSM110	-2° +8°	275	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	110x70x85	114x74x100	2	R404a/R452a	120	
TSM156	-2° +8°	428	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	156x70x85	160x74x100	3	R404a/R452a	160	
TSM203	-2° +8°	581	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	203x70x85	207x74x100	4	R404a/R452a	200	

CHEF BASES PROF. 60



TIM260NTV - TIB260LTV



TIM360NTV - TIB360LTV



TIM460NTV - TIB460LTV



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
---	-------	-------------	----------	------------------	---------	----------------	------------	--------------------	---------------	-------------	--------

€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TIM260NTV	-2° +8°	115	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	120x60x60	124x64x70	2	R404a/R452a	110
TIM360NTV	-2° +8°	175	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x60x60	164x64x70	3	R404a/R452a	145
TIM460NTV	-2° +8°	260	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	200x60x60	204x64x70	4	R404a/R452a	175
TIB260LTV	-10° -25°	115	150 W	230V/50Hz/1.2 A	230 W	120x60x60	124x64x70	2	R404a/R452a	110
TIB360LTV	-10° -25°	175	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x60x60	164x64x70	3	R404a/R452a	150
TIB460LTV	-10° -25°	260	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	200x60x60	204x64x70	4	R404a/R452a	180

CHEF BASES - GASTRONORM GN 1/1



TSM270NTV - TSB270LTV



TSM370NTV - TSB370LTV



TSM470NTV - TSB470LTV



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
---	-------	-------------	----------	------------------	---------	----------------	------------	--------------------	---------------	-------------	--------

€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
TSM270NTV	-2° +8°	135	460 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	120x70x60	124x74x70	2	R404a/R452a	120
TSM370NTV	-2° +8°	210	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x70x60	164x74x70	3	R404a/R452a	155
TSM470NTV	-2° +8°	310	600 W	230V/50Hz/2 A	400 W	200x70x60	204x74x70	4	R404a/R452a	185
TSB270LTV	-10° -25°	135	150 W	230V/50Hz/1.2 A	230 W	120x70x60	124x74x70	2	R404a/R452a	120
TSB370LTV	-10° -25°	210	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	160x70x60	164x74x70	3	R404a/R452a	160
TSB470LTV	-10° -25°	310	230 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	200x70x60	204x74x70	4	R404a/R452a	190

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

TAVOLI REFRIGERATI - REFRIGERATED COUNTERS - MOUBLE RÉFRIGÉRÉ - KÜHLTISCHE
MESAS REFRIGERADAS - YATAY BUZDOLAPLARI - ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ

Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commander séparément uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclus dans ce catalogue.

Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.

Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

**TAVOLI REFRIGERATI - REFRIGERATED COUNTERS - MOUBLE RÉFRIGÉRÉ - KÜHLTISCHE
MESAS REFRIGERADAS - YATAY BUZDOLAPLARI - ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ**

H.A.C.C.P.					
Controllo H..A.C.C.P. H.A.C.C.P. Electronic control Contrôle électronique H.A.C.C.P Elektronische Steuerung H.A.C.C.P Control electrónico H.A.C.C.P. Elektronik kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление Функция H.A.C.C.P.	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Döner Tekerlek, 2 frenli Tekerlekler Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piano con alzatina Splashback Dosseret Arbeitsplatte mit Aufkantung Plano con levantadora Sırtlı Üst Tabla Панель для защиты от брызг	Griglia Inox GN 1/1 con guide Stainless Steel shelf Grille Acier Inox Rost Inox mit schienen Parilla Inox Inox kaplı çelik raf решетки	Model prof.70 Y 1/3 Q 1/2	
				Per modelli Prof. 70cm For model Dept. 70cm	
	 1/1	 1/2			
Kit piedini inox Adjustable stainless steel feet Pieds réglables en acier inox Höhenverstellbare Inoxfüsse Soportes ajustables en Inox Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Регулируемые ножки из нержавеющей стали	CHEF BASES Cassetto (1 cassetti da 1/1) Drawer 1/1 Tiroir 1/1 Schublade 1/1 Bandeja de 1/1)	CHEF BASES Cassettiera (2 cass. da 1/2) Drawer set Bloc de tiroirs Schubladenblöck 1/2 Cajón (2 cajones de ½)	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik raf Пластифицированные решетки с направляющими	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik raf Пластифицированные решетки с направляющими	
	Disponibile solo per modelli TN Available for normal temperature		Per modelli Prof. 60cm For model Dept. 60cm	Per modelli Prof. 70cm For model Dept. 70cm	
	 220V-60Hz	 115V-60Hz (NO ETL-UL)			
Piede inox flangiato S/S flanged foot	Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage	Piano in granito Granite countertops		

RIDUZIONE PER TAVOLO SENZA PIANO - DECREASE OF THE PRICE OF THE TABLES WITHOUT WORKTOP

2 PORTE / 2 DOORS	Tavolo 2 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 2 doors
3 PORTE / 3 DOORS	Tavolo 3 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 3 doors
4 PORTE / 4 DOORS	Tavolo 4 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 4 doors

CASSETTIERE - DRAWER SET - BLOC DE TIROIRS SCHUBLADENBLÖCKE - CAJÓN

Prodotti acquistabili separatamente
Products sold separately



TGM3 / 2J



Silver



Gold



(GAPZ)

Modello Model	Descrizione Description	Prezzo Price
SILVER LINE		
CA1/2R	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	
CA1/2R60	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox prof 60	
CA1/3R	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	
CA1/3R60	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox prof 60	
GOLD LINE		
Cassetti autochiudenti con ammortizzatore - Drawers with soft closing system		
J (1/3)	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	
K (1/2)	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox GN 1/1	
KPA (1/2)	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox EU 60x40	
DT	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox DUC / TSS	
PIZZA LINE		
GAPZ	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón pizza High	
Q	Cassettiera - Drawer set - Bloc de tiroirs - Schubladenblöcke - Cajón Inox DUC/TSS	

GOLD line

Semplice e rapida rimozione del cassetto per una facile pulizia



Quick and simple drawer removal for ease of cleaning



Guarnizione amovibile per una facile pulizia



Wide magnetic gasket gives effective seal and is removable for easy cleaning

Unità Refrigerante a Monoblocco (seire M)




Compact Refrigeration System (M Series)



Unità refrigerante estraibile per un facile accesso in caso di manutenzione



Slide out refrigeration system for service access



Griglie Plastificate posizionabili ogni 60mm



Trayslide adjustable at 60mm intervals

H.A.C.C.P. di serie



H.A.C.C.P. as standard

Piano con alzatina disponibile su richiesta



Optional angled splashback prevents spillage behind the counter

Interno / Esterno in acciaio AISI 304. Angoli interni arrotondati



304 Grade Stainless Steel interior / exterior. Rounded corner internal for easy cleaning

QUALITY, RELIABILITY AND DESIGN



 Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Unità refrigerante estraibile
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290
Isolamento 60 mm al Ciclopentano

privo di CFC/HCFC
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
Angoli interni arrotondati
Piedini regolabili in Inox
Porte autochiudenti
Griglie plasticate dim. 530x650mm
Accessori a richiesta:

Griglie inox dim. 530x650mm; Serratura;
Ruote; Piano con alzatina; Cassettiere; Porte
a vetro su TN.

 Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Slide out refrigeration system
Auto defrost & Evaporation
Gas: R290
Cyclopentane insulation 60 mm
CFC/HCFC free

304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior
Interior rounded corner
Adjustable Inox feet
Self closing doors
Plastic-coated shelves
dim. 530x650 mm
On request available:

Stainless Steel shelves; Work top whit Splashback; Door lock; Castors; Drawer kits, Glass door on TN.

 Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P
Unité hermétique extractible sur
glissières
Dégivrage automatique avec
réévaporation des eaux
Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur
en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieur
Pieds réglables en Acier Inox 304
Portes avec fermeture automatique

Grille Plastifiée dim. 530x650 mm
Options:
Grille Inox, Serrure à clef, Porte a vitré sur
table frigorifique, dosseret, Bloc de tiroirs.

 Elektronische Steuerung
H.A.C.C.P auf Anfrage
Automatische Abtauung
Automatische Abtauwasserverdampfung
Kühlmittel R290
Isolationsstärke 60mm ohne CFC und

HCFC (Cyclopentane)
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich
Höhenverstellbare Inoxfüsse
Tür selbstschliessend
Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung
530x325mm

Zubehör auf Anfrage :
Roste InoxGN 1/1 ABMeßung 530x325mm
Türschloss - Räder drehbar - Arbeitsplatte mit
Aufkantung - Schubladenblöcke 1/3 – 1/2 –
2/3 - Glastüren nur Normaltemperatur.

 Control electrónico
H.A.C.C.P. en serie
Unidad refrigerante extraíble
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas:R290

Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y HCFC
(Cyclopentane)
Exterior/Interior en acero inox AISI 304
Esquinas internas redondeadas
Soportes ajustables en Inox
Puertas autocerrantes
Parrillas plastificadas dim. 530por650mm

Accesorios bajo pedido
Parrillas inox.dim.530por650mm; Cerradura;
Ruedas; Superficie con levantadora; Cajón;
Puertas de vidrio sobre TN.

 Elektronik kontrol
H.A.C.C.P. fonksiyonu standart
Karakar Çıkartılabilir refrigeration
system
Otomatik defrost & evaporasyon
Gaz: R290
Polüüretan izolasyon 60 mm

CFC/HCFC free (Cyclopentane)
304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kendinden Kapanan Kapılar
Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x650 mm
İsteğe bağlı olarak:

Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı
Kilidi; Tekerlekler; Çekmece takımları, Normal
Dolaplarda Cam Kapı.

 Электронное управление
Функция Н.А.С.С.Р. в комплекте
Выдвижная система охлаждения
Автоматическое размораживание и
испарение
Фреон R290
Полиуретановый изолирующий слой
60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane)

Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей
стали AISI 304
Закругленные внутренние углы
Регулируемые ножки из нержавеющей стали
Самозакрывающиеся двери
Решетки 530x650мм покрыты пластиком
Дополнительно заказываются:

Решетки из нержавеющей стали, рабочая
поверхность с панелью для защиты от
брязг, замок на двери, ножки с колесиками,
набор выдвижных ящиков, стеклянная дверь
для TN.

GASTRONORM GN 1/1



PTGM1 - PTGB1

PTGM2 - PTGB2

PTGM3 - PTGB3

PTGM4 - PTGB4

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity		Volt/Herz/Ampere Voltage	---	WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dimensions	N° Shelves Trays	Gas Refrigerant	kg Weight
PTGM1	-2°+8°	115			230V/50Hz/1Ph/		97x70x85	101x74x100	1	R290	115
PTGM2	-2°+8°	280			230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	150x74x100	2	R290	130
PTGM3	-2°+8°	540			230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	198x74x100	3	R290	160
PTGM4	-2°+8°	733			230V/50Hz/1Ph/		240x70x85	247x74x100	4	R290	190
PTGB1	-10°-25°	115			230V/50Hz/1Ph/		97x70x85	101x74x100	1	R290	120
PTGB2	-10°-25°	280			230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	149x74x100	2	R290	135
PTGB3	-10°-25°	540			230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	198x74x100	3	R290	170
TGB4*	-10° -25°	600	380 W		230V/50Hz/2.3 A	500 W	240x70x85	247x74x100	4	R404a R452a	200

* Unità refrigerante standard - Standard cooling unit


**MONOBLOCCO
COMPACT REFRIGERATION SYSTEM**

NB. SU VERSIONI A MONOBLOCCO, NON È POSSIBILE MONTARE CASSETTIERE NEL PRIMO VANO LATO MOTORE

NOTE: MODELS WITH SELF CONTAINED UNIT ON A SIDE CANNOT HAVE THE DRAWERS KIT NEXT TO THE COOLING SYSTEM

**PDUC SERIES
UNDERCOUNTER**

PDUC27 - PDUC27F PDUC32 - PDUC32F PDUC48 - PDUC48F
PDUC60
PDUC72

INTERIOR and EXTERIOR
Durable, S/B AISI 304 stainless steel.

SHELVING

One epoxy coated wire shelf standard, installed per door section.

TEMPERATURE CONTROLLER
Digital

DESIGN

Desmon counters are manufactured in Italy with enduring ergonomic features to protect your long term investment.

Designed using the highest technologies, quality materials and components to provide the user with colder product temperatures, lower utility costs, exceptional food safety and the best value in today's food service market place.

REFRIGERATION SYSTEM

- Factory engineered, self-contained, capillary tube system using environmentally friendly (CFC free) R290 refrigerant.
- Evaporator coil & condenser balanced for low power consumption - holding the widest temperature range in its class:
- Temperature Range, getting the best in food preservation:
 - Coolers adjustable from 28°F to 46°F - (-2°C to +8°C).
 - Freezers adjustable from 14°F to -13°F (-10°C to -25°C).
 - Sealed, cast iron, self-lubricating evaporator fan motor(s) and larger fan blades with a more efficient low velocity, high volume airflow design. Ensuring faster temperature recovery and shorter run times in the busiest of food service environments.

DOORS

- Stainless steel exterior and interior. •Door extends full width of cabinet shell.
- Guaranteed door handle.
- Positive seal self-closing door (Gold line).
- Guaranteed door hinges and torsion type closure system (On Gold line).
- Magnetic door gasket of one piece construction, removable without tools for ease of cleaning.

SHELVING

- GN 1/1 Version: Adjustable, heavy duty PVC coated wire 20 43/50" L x 12 19/32" D (530mm x 325mm).
- Two (2) guides included per shelf.

Pastry Version: Adjustable, heavy duty pan or PVC coated shelf 23 5/8" L x 15 3/4" D

LIGHTING

Lights on doors available on certain models.

MODEL FEATURES

- Exterior temperature digital display adjustable with alarm and HACCP advanced control unit standard on every GOLD models.
- Evaporator is epoxy coated to eliminate the potential of corrosion.
- ETL Sanitation and CE "Rounded Corners" compliant for open food product.

ELECTRICAL

- Unit completely pre-wired at factory and ready for final connection to a dedicated outlet. Cord and plug set included: Voltages: 115V/60Hz/1 phase -15/20 amp or 230V/50Hz/1 phase -16 amp or 230V/60 Hz – 16 amp

CABINET CONSTRUCTION

All made in stainless steel, not only on solid doors and front side as other manufacturers. The finest stainless available; latest generation, higher tensile strength for fewer dents and scratches. . (External bottom in galvanized steel – Aluminium inside on some Basic versions).

- Higher insulation rates thanks to high-tech environmentally friendly CFC free, Cyclopentane foaming keeping insulation properties longer than other foams.
- Panel thickness 2" (Basic & Silver) 2½" (Gold) instead of average 2" on other brands.
- Interior - attractive, ETL Sanitation & CE



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Shelves Trays		Voltage		Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg	
PDUC27	-2°+8°	1	1		230V/50Hz/1Ph/		70x81,5x91,5	82x97x120	R290	110	
PDUC32	-2°+8°	1	1		230V/50Hz/1Ph/		82x81,5x91,5	94x97x120	R290	120	
PDUC48	-2°+8°	2	2		230V/50Hz/1Ph/		122x81,5x91,5	134x97x120	R290	150	
PDUC60	-2°+8°	2	2		230V/50Hz/1Ph/		153,5x81,5x91,5	166x97x120	R290	190	
PDUC27F	-10°-25°	1	1		230V/50Hz/1Ph/		70x81,5x91,5	82x97x120	R290	120	
PDUC32F	-10°-25°	1	1		230V/50Hz/1Ph/		82x81,5x91,5	94x97x120	R290	130	
PDUC48F	-10°-25°	2	2		230V/50Hz/1Ph/		122x81,5x91,5	134x97x120	R290	165	

Q	Cassettiera (2 cassetti) montata in sostituzione di una porta
Q	Cassettiera (2 cassetti) acquistata come accessorio

DUC SERIES UNDERCOUNTER



DUC27 - DUC27F



DUC32 - DUC32F



DUC48 - DUC48F



DUC60 - DUC60F



DUC72 - DUC72F

INTERIOR and EXTERIOR
Durable, S/B AISI 304 stainless steel.

SHELVING

One epoxy coated wire shelf standard, installed per door section.

TEMPERATURE CONTROLLER
Digital

DESIGN

Desmon counters are manufactured in Italy with enduring ergonomic features to protect your long term investment.

Designed using the highest technologies, quality materials and components to provide the user with colder product temperatures, lower utility costs, exceptional food safety and the best value in today's food service market place.

REFRIGERATION SYSTEM

- Factory engineered, self-contained, capillary tube system using environmentally friendly (CFC free) R404A refrigerant.
- Evaporator coil & condenser balanced for low power consumption - holding the widest temperature range in its class:

Temperature Range, getting the best in food preservation:

- Coolers adjustable from 28°F to 46°F - (-2°C to +8°C).
- Freezers adjustable from 14°F to -13°F (-10°C to -25°C).
- Sealed, cast iron, self-lubricating evaporator fan motor(s) and larger fan blades with a more efficient low velocity, high volume airflow design. Ensuring faster temperature recovery and shorter run times in the busiest of food service environments.

DOORS

- Stainless steel exterior and interior.
- Door extends full width of cabinet shell.
- Guaranteed door handle.
- Positive seal self-closing door (Gold line).
- Guaranteed door hinges and torsion type closure system (On Gold line).
- Magnetic door gasket of one piece construction, removable without tools for ease of cleaning.

SHELVING

- GN 1/1 Version: Adjustable, heavy duty PVC coated wire 20 43/50" L x 12 19/32" D (530mm x 325mm).

Two (2) guides included per shelf.

Pastry Version: Adjustable, heavy duty pan or PVC coated shelf 23 5/8" L x 15 3/4" D

LIGHTING

Lights on doors available on certain models.

MODEL FEATURES

- Exterior temperature digital display adjustable with alarm and HACCP advanced control unit standard on every GOLD models.
- Evaporator is epoxy coated to eliminate the potential of corrosion.
- ETL Sanitation and CE "Rounded Corners" compliant for open food product.

ELECTRICAL

- Unit completely pre-wired at factory and ready for final connection to a dedicated outlet.
- Cord and plug set included: Voltages: 115V/60Hz/1 phase -15/20 amp or 230V/50Hz/1 phase -16 amp or 230V/60 Hz – 16 amp

CABINET CONSTRUCTION

All made in stainless steel, not only on solid doors and front side as other manufacturers. The finest stainless available; latest generation, higher tensile strength for fewer dents and scratches. . (External bottom in galvanized steel – Aluminium inside on some Basic versions).

- Higher insulation rates thanks to high-tech environmentally friendly CFC free, Cyclopentane foaming keeping insulation properties longer than other foams.
- Panel thickness 2" (Basic & Silver) 2 1/2" (Gold) instead of average 2" on other brands.
- Interior - attractive, ETL Sanitation & CE



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Door	Shelves Trays	Cooling Capacity	Voltage		Dimensions	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
DUC27	-2° +8°	1	1	230	230V/50Hz/2.9			70x81,5x91,5	82x97x120	R404a/452A	110	
DUC32	-2° +8°	1	1	280	230V/50Hz/3.9			82x81,5x91,5	94x97x120	R404a/452A	120	
DUC48	-2° +8°	2	2	480	230V/50Hz/4.2			122x81,5x91,5	134x97x120	R404a/452A	150	
DUC60	-2° +8°	2	2	560	230V/50Hz/4.2			153,5x81,5x91,5	166x97x120	R404a/452A	190	
DUC72	-2° +8°	3	3	700	230V/50Hz/6.7			183x81,5x91,5	195x97x120	R404a/452A	210	
DUC27F	-10°-25°	1	1	230	230V/50Hz/3.4			70x81,5x91,5	82x97x120	R404a/452A	120	
DUC32F	-10°-25°	1	1	280	230V/50Hz/4.2			82x81,5x91,5	94x97x120	R404a/452A	130	
DUC48F	-10°-25°	2	2	480	230V/50Hz/5.1			122x81,5x91,5	134x97x120	R404a/452A	165	
DUC60F	-10°-25°	2	2	560	230V/50Hz/6.2			153,5x81,5x91,5	166x97x120	R404a/452A	200	
DUC72F	-10°-25°	3	3	700	230V/50Hz/7.8			183x81,5x91,5	195x97x120	R404a/452A	220	

CHEF BASES US STANDARD



STANDARD FEATURES

- Self-closing heavy-duty drawers slide on stainless steel rollers
- Drawers hold standard sized GN 1/1(12"x20"x4") pans
- Pans not included
- CFC-free refrigeration system has an expansion valve for rapid temperature recovery
- Foamed-in-place CFC-free Cyclopentane insulation provides highest insulation factor available
- Rubber magnetic door gaskets provide a positive seal and easy cleaning
- The top, front, sides, back, drawers, and interior cavity are made of stainless steel
- Adjustable stainless steel legs as standard - available also with castors with same price
- Interior corners are coved for easy cleaning
- Condensate evaporator pan is standard (72", 84", 96", 108" & 120" only).
- Adjustable digital thermostat
- Mullion coils are coated to resist corrosion and provide maximum air flow for even cooling

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetto autochiudente (ultimo centimetro della corsa) montato su robuste guide scorevoli
- Telaietto adatto ad ospitare bacinelle dim GN 1/1 (12"x20"x4")
- Impianto refrigerante con espansione a valvola termostatica
- Schiumatura con espandente Cyclopentane
- Guarnizione cassetti con contromagnete per una perfetta chiusura
- Interno ed esterno realizzati in Acciaio Inox AISI304
- Piedi inox regolabili in altezza o ruote (stesso prezzo)
- Angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia
- Evaporazione automatica acqua di condensa a gas caldo su tutti i modelli, resistenza elettrica su modelli remote
- Controllore digitale
- Interno ed esterno realizzati in Acciaio Inox AISI304
- Telaietto adatto ad ospitare bacinelle dim 30,5x66x1h (12"x20"x4")
- Cassetto removibile
- Chef base con motore a bordo: profondità 82,5cm ed altezza 66cm
- Gas refrigerante: R404a

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Exterior Finish: Top, front, sides, back, drawers, and interior cavity are 304 stainless steel #3 polish.


Drawers: Stainless steel -hold standard size 30,5x66x16 cm (12" x 20" x 4") pans -not included.

Removable drawer assembly. Base: Self-contained, 32-1/2" deep and 26" high, including adjustable legs or casters

Refrigerant: R-404a -CFC-free



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Drawers	Pans GN 1/1	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
D20032		-2° +8°	2	2	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	81,3x82,6x66	95,5x97x75	R452A	147
D20036		-2° +8°	2	2	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	91,4x82,6x66	105,5x97x75	R452A	154
D20048		-2° +8°	2	4	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	121,9x82,6x66	136x97x75	R452A	186
D20060		-2° +8°	2	4	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	152,4x82,6x66	166,5x97x75	R452A	249
D20064		-2° +8°	2	4	600 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	162,7x82,6x66	177x97x75	R452A	272
D20072		-2° +8°	4	8	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	182,9x82,6x66	197x97x75	R452A	295
D20084		-2° +8°	4	8	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	213,4x82,6x66	227,5x97x75	R452A	338
D20096		-2° +8°	6	10	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	243,8x82,6x66	258x97x75	R452A	388
D20108		-2° +8°	6	12	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	274,3x82,6x66	288,5x97x75	R452A	405
D20120		-2° +8°	8	12	700 W	230V/50Hz/2 A	400 W	304,8x82,6x66	319x97x75	R452A	488

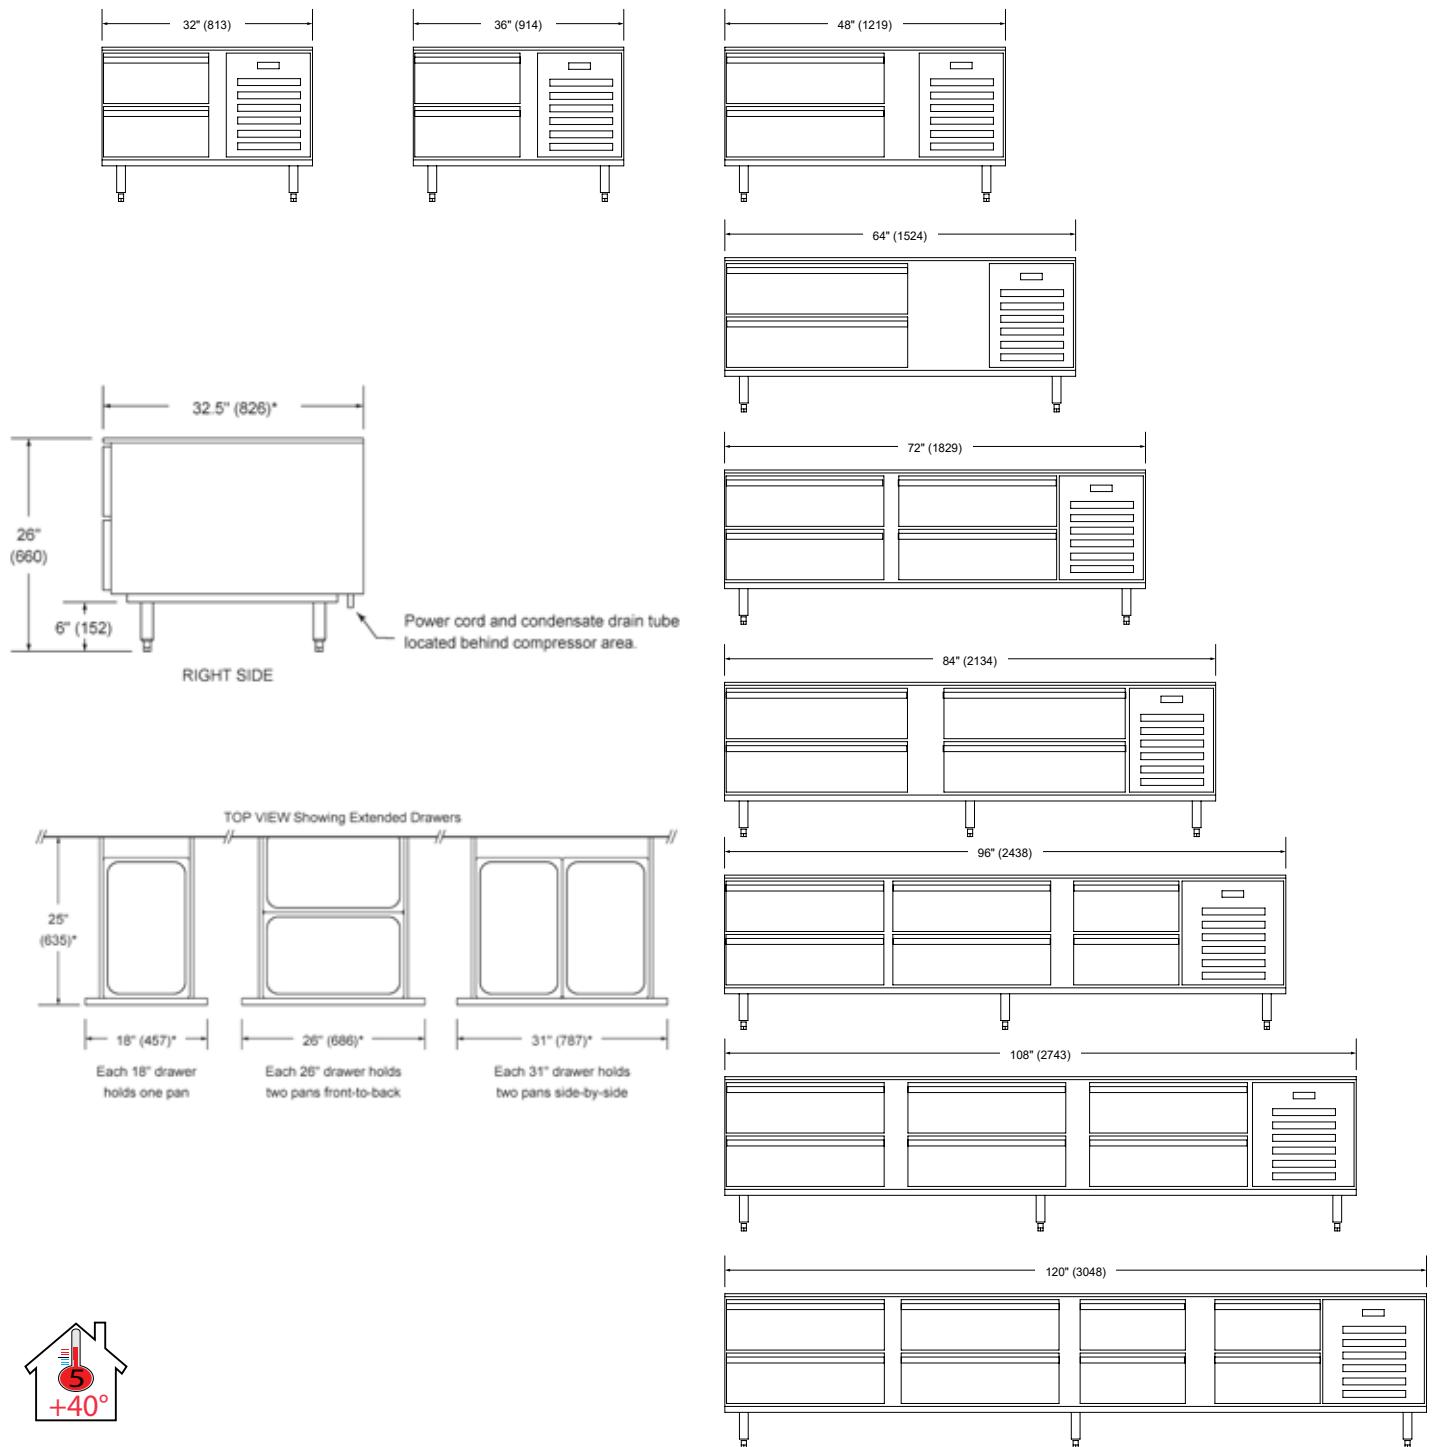

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Drawers	Pans GN 1/1	Cooling Capacity	Voltage	Absorbed Power	WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dimensions	Gas	kg
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm		
D30032		-10° -25°	2	2	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	81,3x82,6x66	95,5x97x75	R452A	147
D30036		-10° -25°	2	2	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	91,4x82,6x66	105,5x97x75	R452A	154
D30048		-10° -25°	2	4	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	121,9x82,6x66	136x97x75	R452A	186
D30060		-10° -25°	2	4	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	152,4x82,6x66	166,5x97x75	R452A	249
D30064		-10° -25°	2	4	200 W	230V/50Hz/1.2 A	250 W	162,7x82,6x66	177x97x75	R452A	272
D30072		-10° -25°	4	8	250 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	182,9x82,6x66	197x97x75	R452A	295
D30084		-10° -25°	4	8	250 W	230V/50Hz/1.5 A	300 W	213,4x82,6x66	227,5x97x75	R452A	338
D30096		-10° -25°	6	10	380W	230V/50Hz/2.2 A	450 W	243,8x82,6x66	258x97x75	R452A	388
D30108		-10° -25°	6	12	380W	230V/50Hz/2.2 A	450 W	274,3x82,6x66	288,5x97x75	R452A	405
D30120		-10° -25°	8	12	380W	230V/50Hz/2.2 A	450 W	304,8x82,6x66	319x97x75	R452A	488

"Comes flat packed & easy to assemble"


TGM2C - TGB2C
**KIT SYSTEM
DÉMONTABLE**

KNOCKING DOWN

Risparmia sul costo di trasporto con i prodotti Modulari Desmon. Questi prodotti vengono spediti smontati per essere assemblati nel luogo di destinazione. Così i costi di trasporto e di stoccaggio possono essere ridotti sino al 50%. Questi prodotti possono essere installati in aree dove sarebbe molto difficile accedere con prodotti già montati: Possono essere trasportati con facilità pezzo per pezzo ed assemblati nel luogo dove saranno utilizzati.

Save on shipping costs with Desmon's Modular Refrigeration. These units are shipped in a flat pack and are not assembled until they arrive at their final destination. This can reduce shipping and storage costs by up to 50% Install refrigeration units in areas that previously would have been impossible to access. Move your modular units in one piece at a time and build them up where they will be finally used.

CARATTERISTICHE

- Facili da trasportare e da assemblare
- Interno ed esterno realizzato in Acciaio AISI 304
- Angoli interni arrotondati per una facile pulizia ed una perfetta igiene
- 60 mm di spessore sull'intera scocca
- H.A.C.C.P. di serie su tutti i modelli

STANDARD FEATURES
AND BENEFITS:

- Comes flat packed and easy to assemble
- Both external and internal surfaces are constructed from Stainless Steel AISI 304
- Internal coved Stainless Steel surface allows for easy cleaning and maintenance
- 60mm high density Cyclopentane foam insulation (CFC & HCFC Free)
- Constructed with kitchen efficiency in mind
- All High Line Refrigeration comes standard with H.A.C.C.P. system


PTGM2C - TGB2C

PTGM3C - TGB3C

PTGM4C - TGB4C


Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight		
	€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PTGM2C		-2°+8°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	162x85x63 76x86x108	2	R290	175
PTGM3C		-2°+8°	441		230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	210x85x63 76x86x108	3	R290	198
PTGM4C		-2°+8°	600		230V/50Hz/1Ph/		240x70x85	258x85x63 76x86x108	4	R290	229
PTGB2C		-10°-25°	280		230V/50Hz/1Ph/		146x70x85	162x85x63 76x86x108	2	R290	180
PTGB3C		-10°-25°	441		230V/50Hz/1Ph/		194,5x70x85	210x85x63 76x86x108	3	R290	205

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция



 Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

 Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

 Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.

 Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

 Эти аксессуары должны быть заказаны вместе с основными моделями и не могут поставляться отдельно. В случае заказа этих опций к цене основной модели надо будет добавить цену опции. Для заказа остальных аксессуаров и запасных частей, пожалуйста, смотрите отдельный прайс-лист «аксессуары».

			 220V-60Hz	 115V-60Hz (NO ETL-UL)
Piede inox flangiato S/S flanged foot			Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage

			
Porta a vetro Glass door Porte Vitré Glastüren Puertas de vidrio Cam Kapı Стеклянная дверь	Piano in granito Granite countertops Comptoirs en granit Granit-Arbeitsplatten Mesada de granito Granit tezgah гранитной столешницей	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapilar Замок на двери с ключами	Vano tecnico a sinistra Technical compartment on the left Compartiment technique sur la gauche Technikraum auf der linken Compartimento técnico de la izquierda Soldaki Teknik bölmesi Техническая слева

 GN 1/1 530x325			 GN 1/1 530x325	 J* K* *Cassetti autochiudenti *Soft closing drawers
Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik raf Пластикофицированные решетки с направляющими	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piano con alzatina Splashback Dosseret Arbeitsplatte mit Aufkantung Plano con levantadora Sırtlı Üst Tabla Панель для защиты от брызг	Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	1/3 1/2
				DUC's Drawers DT

RIDUZIONE PER TAVOLO SENZA PIANO - DECREASE OF THE PRICE OF THE TABLES WITHOUT WORKTOP

2 PORTE / 2 DOORS Tavolo 2 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 2 doors

3 PORTE / 3 DOORS Tavolo 3 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 3 doors

4 PORTE / 4 DOORS Tavolo 4 porte senza piano da lavoro - Tables without worktop 4 doors



Armadi - Reach-ins - Armoires - Kühlschränke - Armarios - Dik Buzdolaplari - Холодильные шкафы



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P di serie
Unità refrigerante a monoblocco
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290

Luce interna di serie
Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/
HCFC
Risparmio Energetico del 20%
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
Angoli interni arrotondati
Serratura con chiavi di serie

Piedini regolabili in Inox
Porte reversibili e autochiudenti



Electronic control
H.A.C.C.P. as standard
Compact refrigeration system
Auto defrost
Auto evaporation
Gas: R290

Cyclopentane insulation 60 mm
CFC/HCFC free
20% saving on energy consumption
304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior
Interior rounded corner
Door lock as standard
Interior Light as standard

Adjustable Inox feet
Reversible & Self closing doors



Contrôle électronique
Contrôle électronique H.A.C.C.P.
Unité réfrigérante compacte
Dégivrage automatique avec
réévaporation des eaux
Gaz: R290

Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC
(Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur
en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieur
Lumière Intérieure
Serrure à clé sur chaque porte

Pieds réglables en Acier Inox 304
Portes réversibles et
Fermeture automatique



Elektronische steuerung
H.A.C.C.P Serienmässig
Kühlaggregat Monoblockbauweise
Automatische Abtaung
Automatische Abtauwasserverdunstung
Kühlmittel R4290
Licht Serienmässig

Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC
(Cyclopentane)
Energieeinsparung bis zu 20%
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Intern abgerundete Ecken
Türschloss Serienmässig
Höhenverstellbare Inoxfüsse

Türanschlag wechselbar - Selbstschliessend



Control electrónico
H.A.C.C.P. de serie
Unidad refrigerante monobloque
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas: R290

Luz interna de serie
Aislamiento 60mm sin empleo de CFC/HCFG
(Cyclopentane)
Ahorro energético del 20%
Externo/Interno en acero inox AISI 304
Esquinas internas redondeadas
Cerradura con llaves de serie

Soportes ajustables en Inox
Puertas reversibles y autocerrantes



H.A.C.C.P Fonksiyon Standart
Kompak Soğutma Sistemi
Otomatik Defrost
Otomatik Evaporasyon
Gaz: R290
Polüretan İzolasyon 60 mm
CFC/HCFC Free (Cyclopentane)

Enerji Tüketiminde % 20 Tasarruf
304 Kalite Paslanmaz Çelik Dış ve İç Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Kapıda Kilit Standarttır
İç Işıklandırma Standarttır
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Yön Değiştirebilir & Kendinden Kapanan
Kapılar



Электронное управление
Функция Н.А.С.С.Р. в комплекте
Компактная система охлаждения
Автоматическое размораживание
Автоматическое испарение
Фреон R290
Полиуретановый изолирующий слой

60mm без CFC/HCFC (Cyclopentane)
20%- яя экономия электроэнергии
внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей
стали AISI 304
Внутренние закругленные углы
Двери идут в комплекте с замком
Внутренняя подсветка в комплекте

Регулируемые ножки из нержавеющей
стали
Перевешиваемые и самозакрывающиеся
двери



Gold Pastry



PGPM6 - PGPB6

Trayslide
adjustable at
60mm intervals.
Max 20
bakery pan
not included

EURONORM

ICE CREAM
GELATO

MAX
58 Vaschette*
58 Basket*
58 Bacs*
*non include
not included
non inclus

GB7ICE

STATICO A SERPENTINA CON
VENTILATORE A RICIRCOLO.
FAN ASSISTED STATIC SERPENTINE


Modello Model Modell Modelo Model Modelъ	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Not Included Shelves Trays	Refrigerant	Weight	
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PGPM6	-2°+8°	470		230V/50Hz/1Ph/		56x80x212	62x85x228	20	R290	110
PGPB6	-10°-25°	470		230V/50Hz/1Ph/		56x80x212	62x85x228	20	R290	120
GB7ICE*	-15°-28°	620		230V/50Hz/4.2 A		72x89x212	78x93x228	5 GRIGLIE	R404a R452a	150

*Refrigerante R404a / R452a a seconda della disponibilità - Refrigerant R404a / R452a depending on availability



PGPM9 - PGPB9

600x800
(2 x 600x400)



Modello Model Modell Modelo Model Modelъ	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Not Included Shelves Trays	Refrigerant	Weight	
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
PGPM9	-2°+8°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	20	R290	180
PGPM9G	-2°+8°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	20	R290	240
PGPB9	-10°-25°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	20	R290	190



600x400



FERMALIEVITAZIONE
RETARDER PROOFER

600x800
(2 x 600x400)

GPM9-RP



Modello Model Modell Modelo Model Modelъ	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Not Included Shelves Trays	Refrigerant	Weight	
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas	kg
GPM6-RP*	-9°+30°	470		230V/50Hz/1Ph/		56x80x212	62x85x228	20 (60x40)	R404a R452a	110
GPM9-RP*	-9°+30°	870		230V/50Hz/1Ph/		82X96X214	86x100x230	20 (60x80)	R404a R452a	180

*Refrigerante R404a / R452a a seconda della disponibilità - Refrigerant R404a / R452a depending on availability



Controllo Elettronico H.A.C.C.P di serie Unità refrigerante estraibile Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290 Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di	CFC/HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304 Angoli interni arrotondati Piedini regolabili in Inox Porte autochiudenti Accessori a richiesta: Griglie plastificate dim. 600x400mm	Griglie inox dim. 600x400mm; Serratura; Ruote; Piano con alzatina; Cassettiere; Porte a vetro su TN.
Electronic control H.A.C.C.P. as standard Slide out refrigeration system Auto defrost & Evaporation Gas: R290 Cyclopentane insulation 60 mm CFC/HCFC free	304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior Interior rounded corner Adjustable Inox feet Self closing doors On request available: Plastic-coated shelves dim. 600x400 mm	Stainless Steel shelves; Work top whit Splashback; Door lock; Castors; Drawer kits, Glass door on TN.
Contrôle électronique Contrôle électronique H.A.C.C.P Unité hermétique extractible sur glissières Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290 Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/	HCFC (Cyclopentane) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304 Angles arrondis intérieur Pieds réglables en Acier Inox 304 Portes avec fermeture automatique	Options: Grille Plastifiée dim. 600x400 mm Grille Inox, Serrure à clé, Porte à vitré sur table frigorifique, dossier, Bloc de tiroirs.
Elektronische Steuerung H.A.C.C.P auf Anfrage Automatische Abtauung Automatische Abtauwasserverdampfung Kühlmittel R290 Isolationsstärke 60mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane)	Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304 Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich Höhenverstellbare Inoxfüsse Tür selbstschliessend Zubehör auf Anfrage : Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung 600x400mm	Roste InoxGN 1/1 ABMeßung 600x400mm Türschloss - Räder drehbar - Arbeitsplatte mit Aufkantung - Schubladenblöcke 1/3 – 1/2 – 2/3 - Glastüren nur Normaltemperatur.
Control electrónico H.A.C.C.P. en serie Unidad refrigerante extraíble Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290	Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y HCFC (Cyclopentane) Exterior/Interior en acero inox AISI 304 Esquinas internas redondeadas Soportes ajustables en Inox Puertas autocerrantes Accesorios bajo pedido	Parrillas plastificadas dim. 600x400mm Parrillas inox.dim.600x400mm; Cerradura; Ruedas; Superficie con levantadora; Cajón; Puertas de vidrio sobre TN.
Elektronik kontrol H.A.C.C.P. fonksiyonu standart Karakar Çıkartılabilir refrigeration system Otomatik defrost & evaporasyon Gaz: R290 Polüuretan izolasyon 60 mm CFC/HCFC free (Cyclopentane)	304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Kendinden Kapanan Kapılar İsteğe bağlı olarak: Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 600x400 mm Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı Kilidi;	Tekerlekler; Çekmece takımları, Normal Dolaplar da Cam Kapı.
Электронное управление Функция Н.А.С.С.Р. в комплекте Выдвижная система охлаждения Автоматическое размораживание и испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой 60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane)	Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 Закругленные внутренние углы Регулируемые ножки из нержавеющей стали Самозакрывающиеся двери Дополнительно заказываются: Решетки 600x400мм покрытые пластиком	Решетки из нержавеющей стали, рабочая поверхность с панелью для защиты от брызг, замок на двери, ножки с колесиками, набор выдвижных ящиков, стеклянная дверь для TN.



PTGPM1 - PTGPB1

PTGPM2 - PTGPB2

PTGPM3 - PTGPB3


Not included
Racks



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Shelves Trays	Refrigerant	Weight
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas kg
PTGPM1	-2°+8°	175		230V/50Hz/1Ph/		107x80x85	111x84x100	4	R290 115
PTGPM2	-2°+8°	395		230V/50Hz/1Ph/		165,5x80x85	170x84x100	8	R290 150
PTGPM3	-2°+8°	620		230V/50Hz/1Ph/		224x80x85	228x84x100	12	R290 180
PTGPB1	-10°-25°	175		230V/50Hz/1Ph/		107x80x85	111x84x100	4	R290 120
PTGPB2	-10°-25°	395		230V/50Hz/1Ph/		165,5x80x85	170x84x100	8	R290 160
PTGPB3	-10°-25°	620		230V/50Hz/1Ph/		224x80x85	228x84x100	12	R290 190

COUNTERS FOR REMOTE COOLING UNIT TAVOLI CON UNITÀ REFRIGERANTE REMOTA

COOLING UNIT NOT INCLUDED



Unità refrigerante remota (non inclusa)
Remote refrigeration system (not included)

Unité hermetique (option)

Kühlaggregat nicht inbegriffen

Unidad refrigerante remota (no incluida)

Uzaktan soğutma sistemi (dahil değil)

Выносной холодильный агрегат
(не входит в комплект)

Caratteristiche e prezzi a pag.30

Prices and features at pag. 30

Caractéristiques et prix voir page 30

Not included
Racks



TGPM2R-TGPB2R

TGPM3R-TGPB3R

TGPM4R-TGPB4R

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	S/S Guides "L" shape	Refrigerant	Weight
€	°C	Lt	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	Gas kg
TGPM2R	-2° +8°	395		230V/50Hz/0.5 A		128,5x80x85	132,5x84x100	8	R452A 100
TGPM3R	-2° +8°	620		230V/50Hz/0.5 A		187x80x85	191x84x100	12	R452A 130
TGPM4R	-2° +8°	840		230V/50Hz/0.5 A		245,5x80x85	249,5x84x100	16	R452A 160
TGPB2R	-10° -25°	395		230V/50Hz/0.5 A		128,5x80x85	132,5x84x100	8	R452A 100
TGPB3R	-10° -25°	620		230V/50Hz/2.3 A		187x80x85	191x84x100	12	R452A 130
TGPB4R	-10° -25°	840		230V/50Hz/2.3 A		245,5x80x85	249,5x84x100	16	R452A 160



Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commande séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclu dans ce catalogue.

Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigefügt ist.


Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

Griglia Inox 600X400 Inox shelf 600X400 Grille Inox 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla acero Inox 600X400 Paslanmaz çelik raf 600X400 решетки из нержавеющей стали 600X400	Griglia plastificata 600X400 Plastic-coated shelf 600X400 Grille plastifiée 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla Plastificada 600X400 Plastik kaplı çelik raf 600X400 Пластифицированные решетки 600X400	Teglia alluminio 600x400 Aluminum bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandeja de aluminio 600x400 Aliminyum Bakery Tepsisi Алюминиевый противень для выпечки 600x400	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piede inox flangiato S/S flanged foot Pied in acier avec bride Edelstahl-Flansch-Fuß Pies con bridas de acero Paslanmaz çelik flanslı ayak

Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piano con alzatina Splashback Dosseret Arbeitsplatte mit Aufkantung Plano con levantadora Sırtlı Üst Tabla Панель для защиты от брызг			Porta a vetro Glass door Porte Vitré Glastüren Puertas de vidrio Cam Kapı Стеклянная дверь

Alimentazione Voltage	Alimentazione Voltage	Cassettiera Drawer set Bloc de tiroirs Schubladenblöcke Cajón	Piano in granito Granite countertops Comptoirs en granit Granit-Arbeitsplatten Mesada de granito Granit tezgah гранитной столешницей	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapilar Замок на двери с ключами

Spessore isolamento 60mm senza CFC E HCFC;



Insulation thickness 60 mm
CFC & HCFC free.

Struttura porta teglie universale
(GN-EN), esclusi i modelli 3 e 5
teglie.



Universal racks structure
(GN / EN), not available on
the 3 and 5 trays models.

Esterno in acciaio inox
AISI 304



Exterior in Stainless steel
AISI 304

Due ruote piroettanti e due fisse
con freno su richiesta, esclusi
modelli 20G e 40G



Lockable castors available on
request, excluded models 20G
and 40G (Roll-in blast chiller)

Spessore isolamento 100mm
senza CFC E HCFC sulle grandi
celle (20G e 40G)



Insulation thickness 100 mm
CFC & HCFC free on the Blast
Chiller Roll-in..

Controllo elettronico con
interfaccia di facile utilizzo



User friendly menu controls

Guarnizione amovibile per una
facile pulizia



Wide magnetic gasket gives
effective seal and is removable for
easy cleaning

Controllore Touch Screen con
funzionalità avanzate con inter-
faccia utente estremamente in-
tuitiva. (Di serie sui 20/40 teglie)



Touch Screen Controller with
enhanced functionality with ex-
tremely intuitive user interface.
(as standard on 20/40 trays
model)

Sonda al cuore di serie,
Sonda al cuore riscaldata
di serie su 20/40 teglie



Core Probe as standard.
Heated Core Probe
available as standard on 20/40
trays model

Carrelli GN 2/1 su richiesta



Trolley GN 1/1 - 2/1
available on request




Interno in acciaio Inox AISI 304.
Angoli interni arrotondati per
una facile pulizia.



Interior Stainless Steel AISI 304.
Rounded corner internal
for easy cleaning

Sterilizzatore integrato
a richiesta



Sterilizer as standard on 20/40
trays model



ABBATTITORI RAPIDI DI TEMPERATURA - CELLULES DE REFROIDISSEMENT - SCHNELLÜHLER - ABATIDORES RÁPIDOS DE TEMPERATURA

 Controllo Elettronico H.A.C.C.P di serie Sbrinamento automatico a gas caldo escluso modelli con gruppo remoto (Roll-in) Gas eco-compatibile: R452a Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC	<p>Isolamento 100 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC sulle grandi celle 20G / 40G (Roll-in) Risparmio Energetico del 20% Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304 compreso schienale esterno Porte reversibili e autochiudenti</p>	<p>La camera ha angoli interni arrotondati per una agevole e rapida pulizia Piedini regolabili in Inox <i>Optional</i> Sonda al cuore riscaldata, Sterilizzatore removibile, Ripiani, Carrelli, Ruote piroettanti di cui 2 fisse con freno.</p>
 Electronic control H.A.C.C.P. as standard Hot gas automatic defrost, excluded models 20G / 40G (Roll-in blast chiller) Gas: R404a	<p>Insulation Thickness 60 mm CFC/HCFC free Insulation Thickness 100 mm CFC/HCFC free (Cyclopentane) on the Roll-in blast chiller (20G / 40G) 20% saving on energy consumption 304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior Interior rounded corner Easy-Clean Coved Interior</p>	<p>Stainless Steel back as standard Adjustable Inox feet Reversible & Self closing doors Push-Fit Magnetic Door Seals <i>Optional</i> Racks, Trays, Roll-ins, Lockable castors, Removable Sterilizer, Heated Core Probe.</p>
 Contrôle électronique Contrôle électronique H.A.C.C.P Cycle de dégivrage automatique par gaz chaud sauf sur modèles 20G / 40G Gaz: R452a	<p>Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC Isolation épaisseur 100 mm sans CFC/HCFC pour modèles 20G / 40G (Chariot) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304 (tôle arrière extérieure comprise) Angles arrondis intérieurs</p>	<p>Pieds réglables en Acier Inox Portes réversibles et Fermeture automatique <i>Option</i> Grilles, Chariot, Deux roues pivotantes et deux fixes avec freins, Stérilisant amovible, Sonde à piquer à cœur produit.</p>
 Elektronische Steuerung H.A.C.C.P Serienmäßig Automatische Abtaung (Heissgas) ausgenommen bei modellen die für Fernanschluss vorgesehen sind (Roll-in) - Kühlmittel R452a Isolationsstärke 60mm ohne CFC	<p>und HCFC Isolationsstärke 100mm ohne CFC und HCFC (Cyclopentane) bei den grossen Zellen 20G und 40G (Roll-in) Energieeinsparung bis zu 20% Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304 - inklusive Rückwand und Boden aussen</p>	<p>Türanschlag wechselbar und selbstschliessend Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich Höhenverstellbare Inoxfüsse Geheizter Nadelfühler - Mobiler Sterilisator - Bleche – Rollwagen - Räder (zwei drehende und zwei feste)</p>
 Control Electrónico H.A.C.C.P en serie Descongelación automática de gas caliente excluidos los modelos con grupo remoto(Roll-in) Gas eco – compatible: R452a Aislamiento 60mm sin CFC/HCFG	<p>Aislamiento 100mm sin CFC/HCFG (Cyclopentane) Sobre las grandes cámaras 20G/40G(Roll-in) Ahorro energético del 20% Exterior/Interior en acero inox AISI 304 incluido respaldo exterior Puertas reversibles y autocerrantes</p>	<p>La cámara tiene esquinas internas redondeadas para facilitar una rápida limpieza Soportes ajustables en Acero <i>Optional</i> Sensor de aguja calentado, Esterilizador removible, Estantes, Carros, Ruedas giratorias con dos fijas con freno</p>
 Elektronik Kontrol H.A.C.C.P Standarttır. Sıcak Gazlı Otomatik Defrost. 20G / 40G (Roll-in Blast Chiller) modellerinde bu özellik yoktur. Gaz: R452a İzolasyon Kalınlığı 60 mm CFC/HCFC Free	<p>Roll-in Blast Chiller'da (20G / 40 G) İzolasyon Kalınlığı 100 mm CFC/HCFC free (Cyclopentane) 304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Kolay Temizlenebilir İç Gövde Arka Yüz Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar</p>	<p>Yön Değiştirebilir & Kendinden Kapanan Kapılar <i>Optional</i>: İç Dikmeler, Tepsiler, Roll-In Arabaları, Kilitli Tekerlekler, Çıkarılabilir Sterilizer, Isıtılmış Çekirdek Probu</p>
 Электронное управление Функция Н.А.С.Р. в комплекте Автоматическое размораживание теплым газом за исключением моделей 20G / 40G (Roll-in blast chiller) Фреон R452a Толщина изолирующего слоя 60мм	<p>без CFC/HCFC Толщина изолирующего слоя 100мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane), на моделях на 20G и 40G 20%-ая экономия электроэнергии Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали 304 Внутренние закругленные углы</p>	<p>Внутренняя камера легко моется Задняя панель из нержавеющей стали в комплект Регулируемые ножки из нержавеющей стали Перевешиваемые и самозакрывающиеся двери Съемные магнитные прокладки дверей Дополнительно Кассеты для контейнеров, Контейнеры, Тележки, Ножки с колесиками, Съемный стерилизатор, Температурный датчик-щуп</p>

Blast Chillers & Shock Freezers



**THAWING FUNCTION INCLUDED WITH
TOUCH SCREEN OPTION**

**FUNZIONE SCONGELAMENTO DI
SERIE SU VERSIONI TOUCH SCREEN**



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Not included Racks	Not included Trays	Distance between racks 60 mm	90 min Kg Output Chilling	270 min Kg Output Freezing	Voltage	⚡ Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.	Kg Weight
---	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------	-----------------	------------	-----------------	--------------

Abbattitori - Surgelatori Rapidi di Temperatura - Blast Chillers - Shock Freezers

	€	GN 1/1	600x400	mm	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm	Kg
GBF-3GN23	€	+90°-18°	3	70	7	5	230/50/2.4	650 W	60x60x40	64x44x55	50
	€	GN 1/1	600x400	mm	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm	Kg
GBF-5P	€	+90°-18°	5	5	60	14	230/50/5.3/2.9	1100/600	80x80x85	84x84x100	125
GBF-5G	€	+90°-18°	5	60	14	8	230/50/5.3/2.9	1100/600	80x70x85	84x74x100	120
GBF-7	€	+90°-18°	7	7	60	18	230/50/8.2/4.1	1700/850	80x83x111	84x87x127	147
GBF-10	€	+90°-18°	10	10	60	30	230/50/13/6.3	2700/1300	80x83x196	84x87x211	195
GBF-15	€	+90°-18°	15	15	68	40	400/50/3Ph/9.2/3.9	3300/1400	80x83x200	84x87x215	225
GBF-18	€	+90°-18°	18	18	67	51	400/50/3Ph/9.2/3.9	3300/1400	80x83x217	84x87x230	230

* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Masse der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

**THAWING FUNCTION INCLUDED WITH
TOUCH SCREEN OPTION**

ENHANCED VERSION



**FUNZIONE SCONGELAMENTO DI
SERIE SU VERSIONI TOUCH SCREEN**



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Not included Racks	Not included Trays	Distance between racks 60 mm	90 min Kg Output Chilling	270 min Kg Output Freezing	Voltage	⚡ Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.	Kg Weight
---	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------	-----------------	------------	-----------------	--------------

Abbattitori - Surgelatori Rapidi di Temperatura Potenziati - Enhanced Blast Chillers - Shock Freezers

	€	GN 1/1	600x400	mm	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm	Kg	
GBF-5P+	€	+90°-18°	5	5	60	20	12	230/50/8.2/4.1	1700/850	80x80x85	84x84x100	130
GBF-5G+	€	+90°-18°	5	60	20	12	230/50/8.2/4.1	1700/850	80x70x85	84x74x100	125	
GBF-7+	€	+90°-18°	7	7	60	24	17	230/50/13/6.3	2700/1300	80x83x111	84x87x127	152
GBF-10+	€	+90°-18°	10	10	60	35	25	400/50/3Ph/9.2/3.9	3300/1400	80x83x196	84x87x211	210
GBF-15+	€	+90°-18°	15	15	68	65	50	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	80x83x200	84x87x215	245
GBF-18+	€	+90°-18°	18	18	67	78	60	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	80x83x217	84x87x230	250

* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Masse der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -


GRUPPO REFRIGERANTE REMOTO INCLUSO (10M MAX)
SPLIT SYSTEM (INCLUDED MAX 10M)



GBF-20GN1/1T+



GBF-20GN1/1HN+ "HN" SUITED FOR 1 HOUNO OVEN TROLLEY GN1/1 (NOT INCLUDED)



Not included
Racks

GBF-20GN1/1CV+ "CV" SUITED FOR 1 CONVOTHERM OVEN 20.10 TROLLEY GN1/1 (NOT INCLUDED)

GBF-20GN1/1RT+ "RT" SUITED FOR 1 RATIONAL OVEN TROLLEY GN1/1 (NOT INCLUDED)

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Not included Racks/Roll-in	Not included Racks/Roll-in	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.
---	------------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------


Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati per carrelli GN1/1 (unità condensante remota inclusa)

Enhanced Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN1/1 trolley (remote condensing unit included)

€	°C	GN 1/1	600x400	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt//Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN1/1T+	+90/-18°	1x GN1/1 x 20	1xENx20	110	95	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	92x141x219 142x100x71	20x110x238 150x114x110
GBF-20GN1/1HN+	+90/-18°	1x 20 GN 1/1 Houno Oven		110	95	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	116x100x232 142x100x71	133x115x260 150x114x110


* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Masse der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

GRUPPO REFRIGERANTE REMOTO INCLUSO (10M MAX)
SPLIT SYSTEM (INCLUDED MAX 10M)



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer, remote unit up to 10 metres as standard.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV, unità condensante remota fino a 10 m



Not included
Racks

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature	Not included Racks/Roll-in	Not included Racks/Roll-in	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dimens.
---	------------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-----------------

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati per carrelli GN1/1 (unità condensante remota inclusa)

Enhanced Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN1/1 trolley (remote condensing unit included)

€	°C	GN 2/1	600x400	+90° / +3°	+90°/-18°	Volt//Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1HN+	+90/-18°	1x 20 GN 2/1 Houno Oven		200	175	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	126X105X236 142X100X71	140X119X253 150X114X110

* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die Werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Masse der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

Blast Chillers & Shock Freezers





GRUPPOREFRIGERANTE REMOTO INCLUSO(10MMAX)
SPLIT SYSTEM (INCLUDED MAX 10M)



GBF-20GN2/1



GBF-40GN2/1



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer, remote unit up to 10 metres as standard.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV, unità condensante remota fino a 10 m



Not included
Racks



Modello Model Modell Modelo Model Модель											
Non incluso - Not included											

Abbatitori e Surgelatori rapidi di temperatura per carrelli GN2/1 (unità condensante remota inclusa)
Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN2/1 trolley (remote condensing unit included)

€	°C	GN2/1	EN 60x40	EN 60x80	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1	+90°-18°	1 x20	2 x20	1 x20	150	135	400V/50Hz 3Ph/11.1/6.1	4000/2200	150x134x213 142x100x71	240x142x140 150x114x110
GBF-40GN2/1	+90°-18°	2 x20	4 x20	2 x20	280	230	400V/50Hz 3Ph/22.2/10	8000/3600	150x194x213 142x100x71	209x119x105 203x61x244 150x114x110

Abbatitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati per carrelli GN2/1 (unità condensante remota inclusa)
Enhanced Roll-in Blast Chiller - Shock Freezer for GN2/1 trolley (remote condensing unit included)

€	°C	GN2/1	EN 60x40	EN 60x80	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1+	+90°-18°	1 x20	2 x20	1 x20	200	175	400V/50Hz 3Ph/11.5/7	6000/3100	150x134x213 142x100x71	240x142x140 150x114x110
GBF-40GN2/1+	+90°-18°	2 x20	4 x20	2 x20	380	330	400V/50Hz 3Ph/22.2/10	8000/3600	150x194x213 142x100x71	209x119x105 203x61x244 150x114x110

VERSIONE CON IMPIANTO INTEGRATO
REFRIGERATION SYSTEM ON BOARD



GBF-20GN1/1T-UT+
GBF-20GN2/1T-UT+



GBF-20GN1/1HNUT+
GBF-20GN2/1HNUT+



Blast chillers and shock freezers with 20 and 40 trays have Touch screen, heated core probe, UV sterilizer.

Gli abbattitori di temperatura da 20 e 40 teglie hanno di serie controllore touch screen, sonda al cuore riscaldata, sterilizzatore UV.

Not included
Racks



Modello Model Modell Modelo Model Модель										
Non incluso-Not included										

Abbatitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati con Impianto a bordo carrelli GN1/1 - Self contained Enhanced Roll-in Blast Chiller -Shock Freezer GN1/1 trolley

€	°C	GN1/1	EN 60x40	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN1/1T-UT+	+90°-18°	1 x20	1 x20	110	95	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	92x141x237	106x115x250
GBF-20GN1/1HNUT+ *	+90°-18°	1 x 20*	1 x20	110	95	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	116X100X265	30X114X255

Abbatitori e Surgelatori rapidi di temperatura Potenziati con Impianto a bordo carrelli GN2/1- self contained Enhanced Roll-in Blast Chiller -Shock Freezer GN2/1 trolley

€	°C	GN2/1	EN 60x40	+90°+3°	+90°-18°	Volt/Hz/Ampere	---	WxDxHcm	WxDxH cm
GBF-20GN2/1T-UT+	+90°-18°	1x20	1x20	200	175	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	92x180x237	106x155x250
GBF-20GN2/1HNUT+*	+90°-18°	1x20*		200	175	400/50/3Ph/11.1/6.1	4000/2200	26X105X265	140X120X255

* For Horno Oven

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

Questi accessori possono essere ordinati esclusivamente insieme al prodotto a cui si riferiscono, e non possono essere ordinati separatamente. I prezzi degli accessori, indicati in questo listino, sono solo incrementi e non normali prezzi di vendita. Per ordini separati è necessario consultare il listino ricambi non incluso in questo catalogo.

Those options are to be ordered only at the moment of ordering a corresponding model and it is impossible to order them separately. The price of the accessories represents only the price increasing and it isn't the accessories price list. To order other accessories, please, check a separate "Spare parts list price".

Ces accessoires ne peuvent être commandés à ce prix qu'avec le meuble, et ne peuvent pas l'être séparément. Pour commander séparée uniquement d'accessoires, il est nécessaire de consulter le tarif pièces détachées non inclus dans ce catalogue.

Dieses Zubehör kann nur ausschließlich in Phase der Bestellung des Produktes bestellt werden, auf die sie sich beziehen, und können nicht separat bestellt werden. Für die Bestellung von Ersatzteilen ist der Ersatzteilkatalog zu konsultieren der nicht in diesem Listenpreis beigelegt ist.

Estos accesorios se pueden ordenar exclusivamente en fase de pedido del producto al que se refieren, y no se pueden pedir separadamente. Los precios de los accesorios, indicados en este listín, son sólo incrementos y no normales precios de venta. Por pedidos separados es necesario consultar el listín accesorios no incluido en este listín.

Buu katalogda gösterilen aksesuar fiyatları sadece katalog fiyatlarıdır, normal satış fiyatları değildir. Ayrı siparişler için, bu kataloga dahil olmayan Yedek Parça Fiyat Listesi kullanılmalıdır.

Эти аксессуары должны быть заказаны вместе с основными моделями и не могут поставляться отдельно. В случае заказа этих опций к цене основной модели надо будет добавить цену опции. Для заказа остальных аксессуаров и запасных частей, пожалуйста,смотрите отдельный прайс-лист «аксессуары».

			DVC Technology Revolutionary technology for thermal insulation, which allows an energy saving of -38% in storage -43% in Freezing	
Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf rayollarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Sonda al cuore riscaldato Heated Core Probe Sonde à cœur chauffante Geheizter Nadelfühler Sensor de aguja calentado Isıtlımlı Çekirdek Probu Датчик-щуп с нагревом	DVC Technology - Aumenta notevolmente l'efficacia dell'isolamento termico, portanto un risparmio energetico del 38% in conservazione e del 43% in congelamento. DVC Technology - increases the effectiveness of the thermal insulation of 100%.	Teglia alluminio 600x400 Aluminum bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandea de aluminiu 600x400 Aliminyum Bakery Tepsisi Алюминиевый противень для выпечки 600x400
GBF-5/7/10/12/15/18	GBF-5/7/10/12/15/18			
			220V-60Hz	THAWING FUNCTION
Sterilizzatore integrato Nr.1 Embedded Sterilizer Nr.1 Stérilisant Nr.1 Sterilisator Nr.1 Esterilizador Nr.1 Sterilizer Nr.1 Стерилизатор Nr.1	Sterilizzatore integrato Nr.2 Embedded Sterilizer Nr.2 Stérilisant Nr.2 Sterilisator Nr.2 Esterilizador Nr.2 Sterilizer Nr.2 Стерилизатор Nr.2	Porta supplementare Additional door Porte supplémentaire Türzusatz Puerta adicional Ek kapı Дополнительная дверь	Alimentazione Voltage	Funzione scongelamento con resistenze Thawing function with heaters
			until 15 m	GN 1/1 GN 2/1
Controllore Touch Screen con funzionalità avanzate. Haccp di serie. Porta USB Touch Screen Controller with enhanced functionality. Haccp as standard. USB port	Router wi fi per ctrl touch screen Router wi fi for touch screen panel	Stampante haccp Haccp Printer imprimante Haccp impresora Haccp Non disponibile su Touch screen Not available on Touch screen	incremento per unità remota fino a: increase price for remote unit until: Augmenter le prix de l'unité à distance jusqu'à Incremento del precio de la unidad remota hasta	Carrello GN 1/1-2/1 per 20G Trolley GN 1/1-2/1 for 20G Chariot GN 1/1-2/1 pour 20G Rollwagen GN 1/1-2/1 für 20G Carros GN 1/1-2/1 por 20G Roll-In Arabaları Тележка GN 1/1-2/1 на 20 G



PREP STATION

SALADETTE

PIZZA PREP TABLES

PAN COOLERS





FOOD PREPARATION TABLES - SALADETTES - PIZZA PREP TABLES - PAN COOLERS - MESAS REFRIGERADAS PARAENSALADAS Y PIZZA

	<p>Controllo Elettronico Ventilato H.A.C.C.P su richiesta Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290 Isolam. da 50 mm senza CFC/HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI</p>	<p>304/441 Angoli interni arrotondati Piedini regolabili Griglie plastificate GN 1/1 (530x325mm) per porta <i>Accessori a richiesta:</i> Controllore H.A.C.C.P</p>	<p>Ruote piroettanti (solo su TSM) Piedini regolabili Inox (escluse saladettes) Griglie inox dim. 530x325mm Porte a vetro (solo su TSM) Bacinelle Gastronom</p>
	<p>Electronic control Ventilated H.A.C.C.P. function available Auto defrost & evaporation Gas: R290 Cyclopentane insulation 50mm CFC & HCFC free</p>	<p>304/441 Grade Stainless Steel Interior/Esterior Interior rounded corner Adjustable feet Plastic-coated shelves dim. 530x325 mm for door <i>Accessories on request</i> Lockable castors, 2 with brakes (TSM model)</p>	<p>Adjustable Inox feet (TSM model) Stainless Steel shelves GN 1/1 Glass door (TSM model) Gastronom Pans</p>
	<p>Contrôle électronique Froid ventilé Options dispositif digitale H.A.C.C.P Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290 Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC</p>	<p>Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304/441 Angles arrondis intérieurs Pieds réglables Grille Plastifiée dim. 530x650 mm pour porte En options: Roulettes pivotantes, 2 avec freins</p>	<p>Pieds réglables en Acier Inox 304 Grille Inox dim. 530x650 mm Porte vitrée sur mod. TSM Bacs Gastronom</p>
	<p>Elektronische Steuerung Umluft H.A.C.C.P auf Anfrage Automatische Abtauung Automatische Abtauwasserverdampfung Kühlmittel R290 Isolationsstärke 50mm ohne CFC und HCFC</p>	<p>Aussen / Innen Inox Edelstahl AISI 304/441 Abgerundete Ecken Höhenverstellbare Plastikfüsse Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung 530x325mm Zubehör auf Anfrage : H.A.C.C.P auf Anfrage</p>	<p>Räder drehbar (nur Modelle TSM) Höhenverstellbare Inox Füsse (ausgenommen Saladetten) Roste Inox GN 1/1 ABMeßung 530x325mm Glastür (nur auf Modell TSM) Gastronom Behälter</p>
	<p>Control electrónico ventilado H.A.C.C.P. bajo pedido Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290 Aislamiento desde 50mm sin empleo de CFC y HCFC Exterior/Interno en acero inox AISI</p>	<p>304/441 Esquinas internas redondeadas Soportes ajustables Parrillas plastificadas GN1/1(530x325mm) por puerta Accesorios bajo pedido Revisor H.A.C.C.P.</p>	<p>Ruedas giratorias(sólo sobre TSM) Soportes ajustables en Inox (excluidas las mesas refrigeradas para ensalada) Parrillas inox. dim. 530x325mm Puertas de vidrio(sólo sobre TSM) Barreñas Gastronom</p>
	<p>Elektronik kontrol Fanlı soğutma H.A.C.C.P. fonksiyonu mevcut Otomatik defrost & evaporation Gaz: R290 Polüüretan izolasyon 50 mm CFC & HCFC free 304/441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış</p>	<p>Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Ayarlanabilir Ayaklar Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x325 mm Kapı için İsteğe bağlı aksesuarlar: Kilitlenebilir tekerlekler, 2 frenli (TSM model)</p>	<p>Ayrlanabilir Paslanmaz Ayaklar (TSM model) Paslanmaz Çelik Raflar GN 1/1 Cam Kapı (TSM model) Gastronom Kaplar</p>
	<p>Электронное управление Вентилируемый Доступна функция Н.А.С.С.Р. Автоматическое размораживание и испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой</p>	<p>50мм, без CFC & HCFC Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304/441 Закругленные внутренние углы Регулируемые ножки Решетки для двери 530x325мм покрыты пластиком</p>	<p>Аксессуары под заказ: Ножки с вращающимися колесиками, две – с тормозами (для модели TSM) Регулируемые ножки из нержавеющей стали (для модели TSM) Решетки GN 1/1 из нержавеющей стали Стеклянная дверь (для модели TSM) GN контейнеры</p>

PREP TABLES GASTRONORM GN 1/1



GN Pans not included
Bacinelle non incluse






TSM2PT



TSM3PT



TSM4PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity	Not included GN Pans 1/6		Voltage		Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Kg Weight
PTSM2PT	+10/0 °C	275	5		230V/50Hz/1Ph/		---	WxDxH cm 131x70x100	WxDxH cm 144x83x124	R290	130
PTSM3PT	+10/0 °C	428	7		230V/50Hz/1Ph/		---	WxDxH cm 177,5x70x100	WxDxH cm 190x83x124	R290	170
PTSM4PT	+10/0 °C	581	10		230V/50Hz/1Ph/		---	WxDxH cm 224x70x100	WxDxH cm 237x83x124	R290	200



PF146P

LOTTO MINIMO 10PZ
MINIMUM LOT 10PCS



GN Pans not included
Bacinelle non incluse

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity	Not included GN Pans 1/6		Voltage		Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Kg Weight
PF146P	-10°-25°C	146			230V/50Hz/1Ph/		---	WxDxH cm 59X87X94	WxDxH cm 72X101X116	R290	90




GN Pans not included
Bacinelle non incluse




Statico con agitatore d'aria
Static with fan
Statique avec agitateur d'air
Statisch mit Lüfter



TSS2PT



TSS3PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity	Not included GN Pans 1/6		Voltage		Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Kg Weight
TSS2PT	+10 / 0°	260	4 + 1 GN2/8	-	230V/50Hz/1.5	230 W	93x70x108	WxDxH cm 106x86x127	WxDxH cm R404a R452A	R404a R452A	95
TSS3PT	+10 / 0°	400	7	-	230V/50Hz/1.5	230 W	139,5x70x108	WxDxH cm 153x86x127	WxDxH cm R404a R452A	R404a R452A	140

PREP TOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1



PGA140




PGA160





PGA180



PGA200



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	°C Temperature	Lt Capacity	GN Pans		Voltage		WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dim.	Gas	kg
PGA140	+1°+4°	3x GN1/3 1x GN1/2	Optional		230V/50Hz/1Ph/			140x38x45	146x40x30	R290	50
PGA160	+1°+4°	6x GN1/2 1x GN2/8	Optional		230V/50Hz/1Ph/			160x38x45	166x40x30	R290	60
PGA180	+1°+4°	8x GN1/3	Optional		230V/50Hz/1Ph/			180x38x45	186x40x30	R290	75
PGA200	+1°+4°	9x GN1/3	Optional		230V/50Hz/1Ph/			200x38x45	206x40x30	R290	79

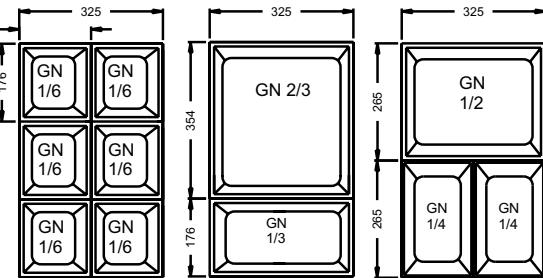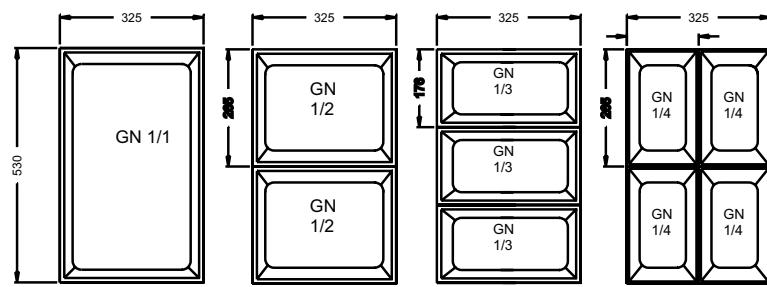

ALTRÉ QUALITÀ - OTHER FEATURES -



Interno esterno inox; Refrigerazione statica; Evaporazione automatica acqua di condensa; Bacine non incluse



Internal/External in S/S; static refrigeration, automatic evaporation of the condensing water; basin not included



intérieur/extérieur en acier inox, réfrigération statique, évaporation automatique des eaux de condensat , bacs non inclus



Aussen/Innen Inox; Kühlung statisch
Automatische Abtauwasserverdampfung; Behälterb nicht inbegriffen



Interno/externo inox; refrigeración estática; evaporación automática agua de condensación; barreñas no incluidas




Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde; Statik Soğutma, yoğunlaşan suyun otomatik evaporasyonu; küvet dahil değil




Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали, статичное охлаждение, автоматическое испарение, контейнеры не входят в комплект


PREP TOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1

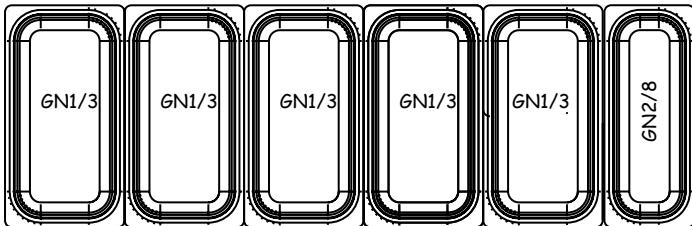


PGA140

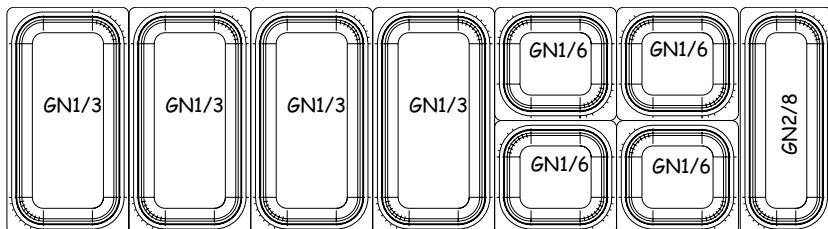

PGA160

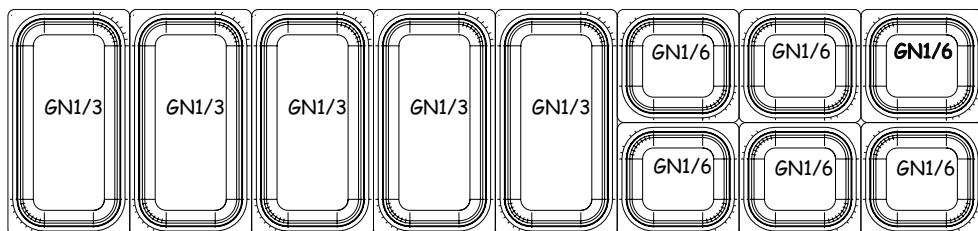

PGA180

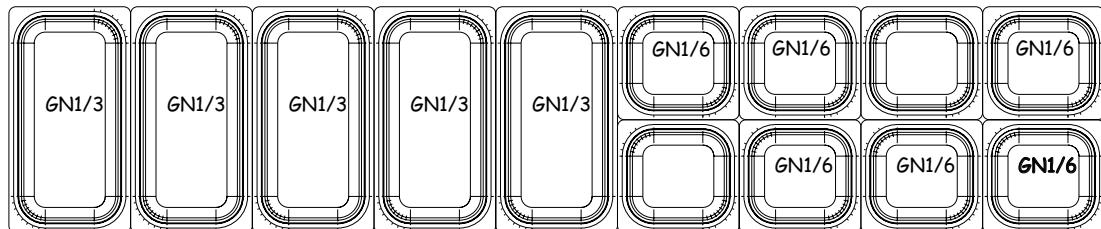

PGA200

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Description	Dimensions (mm)	Price
GN-1115	BACINELLA INOX GN 1/1 INOX PAN GN 1/1	325x530xH150	
GN-1215	BACINELLA INOX GN 1/2 INOX PAN GN 1/2	325x265xH150	
GN-2815	BACINELLA INOX GN 2/8 INOX PAN GN 2/8	325x132xH150	
GN-1315	BACINELLA INOX GN1/3 INOX PAN GN1/3	325x176xH150	
GN-1615	BACINELLA INOX GN1/6 INOX PAN GN1/6	162x176xH150	
GNC-13	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/3 COVER INOX PAN GN 1/3		
GNC-16	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/6 COVER INOX FOR GN 1/6 PAN		
GNC-28	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 2/8 COVER INOX FOR GN 2/8 PAN		
GNC-11	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/1 COVER INOX FOR GN 1/1 PAN		
GNC-12	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/2 COVER INOX FOR GN 1/2 PAN		

Note

FOOD PREPARATION TABLES - PROFESSIONAL PREPARATION SYSTEM

GOLD

PREP STATION

SALADETTES

PIZZA PREP TABLES

PAN COOLERS



FOOD PREPARATION TABLES - PROFESSIONAL PREPARATION SYSTEM



FOOD PREPARATION TABLES - SALADETTES - PIZZA PREP TABLES - PREP TOP

	<p>Controllo Elettronico H.A.C.C.P su richiesta Unità refrigerante estraibile Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290 Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di CFC/HCFC</p>	<p>CFC/HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304 Angoli interni arrotondati Piedini regolabili in Inox Porte autochiudenti Coppie guide per Mod. Pizza Accessori a richiesta:</p>	<p>Griglie plastificate dim. 600x400mm Griglie inox dim. 600x400mm; Serratura; Ruote; Bacinelle GN;</p>
	<p>Electronic control H.A.C.C.P. available on request Slide out refrigeration system Auto defrost & Evaporation Gas: R290 Cyclopentane insulation 60 mm CFC/HCFC free</p>	<p>304 Grade Stainless Steel Interior/Esterior Interior rounded corner Adjustable Inox feet Self closing doors Plastic-coated shelves dim. 600x400mm On request available:</p>	<p>Stainless Steel shelves; Door lock; Castors; Drawer kits; Pans GN;</p>
	<p>Contrôle électronique Options dispositif H.A.C.C.P Unité hermétique extractible sur glissières Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290 Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/</p>	<p>HCFC (Cyclopentane) Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304 Angles arrondis intérieurs Pieds réglables en Acier Inox 304 Portes avec fermeture automatique</p>	<p>Options: Grille Plastifiée dim. 600x400mm Grille Inox, Serrure à clé, Bacs GN;</p>
	<p>Elektronische Steuerung H.A.C.C.P Optional Kühlaggregat ausziehbar Automatische Abtauung Automatische Abtauwasserverdampfung Kühlmittel R290 Isolationsstärke 60mm ohne CFC und</p>	<p>HCFC (Cyclopentane) Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304 Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich Höhenverstellbare Inoxfüsse Tür selbstschließend Zubehör auf Anfrage : Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung</p>	<p>600x400mm Roste Inox GN 1/1 ABMeßung 600x400mm Türschloss; Räder.</p>
	<p>Control electrónico H.A.C.C.P. si requerido Unidad refrigerante extraíble Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290 Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y</p>	<p>HCFC (Cyclopentane) Externo/Interno en acero inox AISI 304 Esquinas internas redondeadas Soportes ajustables en Inox Puertas autocerrantes Accesorios bajo pedido Parrillas plastificadas dim. 600x400mm</p>	<p>Parrillas inox. dim. 600x400mm; Cerradura; Ruedas; Cajón;</p>
	<p>Elektronik kontrol H.A.C.C.P Fonksiyonu Opsiyonel Slide out refrigeration system Otomatik defrost & evaporation Gaz: R290 Polüuretan izolasyon 60 mm CFC/HCFC free (Cyclopentane)</p>	<p>304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Kendinden kapanan kapılar İsteğe bağlı olarak: Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 600x400mm Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı Kili-</p>	<p>di; Tekerlekler; Çekmece Takımları.</p>
	<p>Электронное управление Функция Н.А.С.С.Р. под заказ Выдвижной холодильный агрегат Автоматическое размораживание и испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой</p>	<p>60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane) Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 Закругленные внутренние углы Регулируемые ножки из нержавеющей стали Самозакрывающиеся двери Дополнительно заказываются:</p>	<p>Решетки 600x400mm покрыты пластиком Решетки из нержавеющей стали, рабочая поверхность с панелью для защиты от брызг, замок для дверей, ножки с колесиками, набор выдвижных ящиков, GN контейнеры</p>

EURONORM 60X40



DPM1NX-80



DPM2NX-80



DPM3NX-80



DPM4NX-80

Not included
Racks





Quattro coppie guide ad L per vano porta
Porte autochiudenti
Bacinelle GN non incluse

4 L shape guides for each door.
Self closing door
GN Bacs not included

4 pair de support en "L" par porte, porte à fermeture automatique, Haccp de série, bacs GN non inclus.

На каждую дверь идет по 4 пары L-образных направляющих (для Euro-norm контейнеров)
Самозакрывающиеся двери

Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature Temperature	Capacity Capacity	Not included GN Pans 1/3	Power cooling 	Voltage 	Abs. power 	Dimensions 	WxDxH cm WxDxH cm	Packing Dim. 	Refrigerant 	kg Weight
DPM1NX-80	-2° +8°	175	5	150 W	230V/50Hz/1.2	230 W	107x91x118	122x104x143	R452A	150		
DPM2NX-80	-2° +8°	395	8	600 W	230V/50Hz/1.5	300 W	166x91x118	180x104x143	R452A	246		
DPM3NX-80	-2° +8°	620	12	600 W	230V/50Hz/2	400 W	224x91x118	238x104x143	R452A	336		
DPM4NX-80	-2° +8°	620	14	600 W	230V/50Hz/2	400 W	283x91x118	297x104x143	R452A	400		

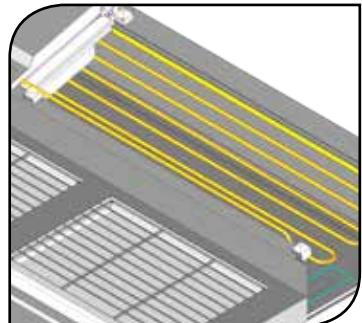

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Стандартные опции

Piping foamed in place

Piano di lavoro con griglie e cassetti scorrevoli Worktop with sliding drawers and racks	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две с тормозами	Griglia Inox 600X400 Inox shelf 600X400 Grille Inox 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla acero Inox 600X400 Paslanmaz çelik raf 600X400 решетки из нержавеющей стали 600X400	Griglia plastificata 600X400 Plastic-coated shelf 600X400 Grille plastifiée 600X400 Plastifizerter Rost 600X400 Parilla Plastificada 600X400 Plastik Kaplı çelik raf 600X400 Пластифицированные решетки 600X400	Teglia alluminio 600x400 Aluminum bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandea de aluminio 600x400 Aliminyum Bakery Tepsi Алюминиевый противень для выпечки 600x400

Piano con vaschette refrigerate Top with refrigerated trays Plan avec des plateaux réfrigérés Plan mit gekühlten Tablettts Plan con bandejas refrigeradas Soğutuculu tepsilerle plan yapın План с рефрижераторными лотками		
	Cassettiera 1/2 Drawer set 1/2 Bloc de tiroirs 1/2 Schubladenblöcke 1/2 Cajón 1/2	

PTSS SERIES SALADETTES



PTSS27



PTSS32



PTSS48



PTSS60

Q

Cassettiera (2 cassetti) montata in sostituzione di una porta

Q

Cassettiera (2 cassetti) acquistata come accessorio



PTSS27-Q



Cassettiera (bacinelle non incluse)
 Drawer set (Pan not included)

DT = € 700,00

PTSS60-2Q



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	N° Door	N° Pans GN 1/6		Voltage ---		Dimensions WxDxH cm	Packing Dimensions WxDxH cm	Gas	kg
PTSS27-8		-2°+8°	1	8		230V/50Hz/1Ph/		70x90x113	82x97x140	R290	130
PTSS27-12		-2°+8°	1	12		230V/50Hz/1Ph/		70x90x113	82x97x140	R290	130
PTSS32-8		-2°+8°	1	8		230V/50Hz/1Ph/		82x90x113	94x97x140	R290	150
PTSS32-12		-2°+8°	1	12		230V/50Hz/1Ph/		82x90x113	94x97x140	R290	150
PTSS48-12		-2°+8°	2	12		230V/50Hz/1Ph/		122x90x113	134x97x140	R290	185
PTSS48-18		-2°+8°	2	18		230V/50Hz/1Ph/		122x90x113	134x97x140	R290	185
PTSS60-16		-2°+8°	2	16		230V/50Hz/1Ph/		153,5x90x113	166x97x140	R290	210
PTSS60-24		-2°+8°	2	24		230V/50Hz/1Ph/		153,5x90x113	166x97x140	R290	210



TSS SERIES SALADETTES



TSS27

TSS32

TSS48

TSS60

TSS72

Q

Cassettiera (2 cassetti) montata in sostituzione di una porta

Q

Cassettiera (2 cassetti) acquistata come accessorio



TSS27-Q

Cassettiera (bacinelle non incluse)
Drawer set (Pan not included)**DT**

TSS60-2Q



Modello Model Modell Modelo Model Модель	€ Price	Temperature Temperature	Door Door	Pans GN 1/6	Power cooling	Voltage Voltage	---	WxDxH cm Dimensions	WxDxH cm Packing Dimensions	Gas	kg
TSS27-8	-2° +8°	1	8	230	230V/50Hz/2.9		---	70x90x113	82x97x140	R404a/452A	130
TSS27-12	-2° +8°	1	12	230	230V/50Hz/2.9		---	70x90x113	82x97x140	R404a/452A	130
TSS32-8	-2° +8°	1	8	280	230V/50Hz/3.9		---	82x90x113	94x97x140	R404a/452A	150
TSS32-12	-2° +8°	1	12	280	230V/50Hz/3.9		---	82x90x113	94x97x140	R404a/452A	150
TSS48-12	-2° +8°	2	12	480	230V/50Hz/4.2		---	122x90x113	134x97x140	R404a/452A	185
TSS48-18	-2° +8°	2	18	480	230V/50Hz/4.2		---	122x90x113	134x97x140	R404a/452A	185
TSS60-16	-2° +8°	2	16	560	230V/50Hz/4.2		---	153,5x90x113	166x97x140	R404a/452A	210
TSS60-24	-2° +8°	2	24	560	230V/50Hz/4.2		---	153,5x90x113	166x97x140	R404a/452A	210
TSS72-18	-2° +8°	3	18	700	230V/50Hz/6.7		---	183x90x113	195x97x140	R404a/452A	230
TSS72-30	-2° +8°	3	30	700	230V/50Hz/6.7		---	183x90x113	195x97x140	R404a/452A	230

SUPREME



SUPREME 6



SUPREME 7



SUPREME 9

SUPREME LINE

is designed with enduring quality that will improve the efficiency and production of your restaurant. Constructed with stainless steel AISI 304 interior & exterior.

WORK TOP

built with a 30" deep granite surface for an optimal preparation area. Available also in sizes two door (68",72"), the Supreme is a leading choice for refrigerated prep tables.

INTERIOR and EXTERIOR

Durable, s/b AISI 304 stainless steel.

CASTERS

6" castors (front with brake) for easy cleaning and installation.



POWER CORD

6' cord and plug supplied

SHELVING

One epoxy coated wire shelf standard, installed per door section.




TEMPERATURE CONTROLLER

2 separate digitals to set independently the temperature of rail and doors.

INSULATION

Ciclopentane High density foamed in place environmentally friendly.
Kyoto Protocol Compliant:
Zero ODP (Ozone Depletion Potential)
Zero GWP (Global Warming Potential)
polyurethane keeps energy costs low.



Piping foamed in place

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Shelves		Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg	
Supreme 6	-2° +8°	2	2		230V/50Hz/8A	172x87,6x160	192x110x190	R452A	300	
Supreme 7	-2° +8°	2	2		230V/50Hz/3.9A	182x87,6x160	202x90x105	R452A	400	
Supreme 9	-2° +8°	3	3		230V/50Hz/4.2A	243x87,6x160	263x90x105	R452A	550	



Gold

 Desmon www.desmon.it

EURONORM 60X40



GPZ165



GPZ165A



GPZ166



GPZ166A

ALTRÉ CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

 Quattro contenitori in PVC 60x40 per vano porta; Porte autochiudenti; Haccp di serie; Isolamento da 60 mm; Cassetto neutro su vano motore; Cassettiera neutra a 7 cassetti contenitori inclusi; Piano in granito

 N° 4 PVC basin 60x40 on each door; self closing door; standard HACCP; insulation thickness 60 mm; neutral drawer on the cooling unit. Neutral 7 drawer kit; basin not included. Granite top

 Quatre conteneurs en PVC 60x40 par porte, Pporte à fermeture automatique, Haccp de série isolation de 60 mm, Tiroir neutre au dessus du compartiment moteur, Bloc tiroir neutre composé de 7 tiroirs avec conteneurs inclus, Dessus en granit

 4 PVC контейнера 60x40 для каждой двери, самозакрывающиеся двери, НАССР в комплекте, толщина изоляции 60мм, нейтральный выдвижной ящик над холодильным блоком, семь нейтральных выдвижных ящиков с контейнерами в комплекте. Гранитная столешница

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	N° N°	---	Volt/Herz/Ampere ---	WxDxH cm ---	WxDxH cm Gas	Refrigerant kg	
PGPZ165	-2° +8°	175	11			230V/50Hz/1Ph/	166x80x85	178x91x110	R290	300
PGPZ165A +PGA166	-2° +8°	175	11			230V/50Hz/1Ph/	166x80x147	178x91x131	R290	350
PGPZ166	-2° +8°	395	8			230V/50Hz/1Ph/	166x80x85	178x91x110	R290	300
PGPZ166A +PGA166	-2° +8°	395	8			230V/50Hz/1Ph/	166x80x147	178x91x131	R290	350



GPZ223



GPZ223A



GPZ225



GPZ225A

ALTRÉ CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

 Quattro contenitori in PVC 60x40 per vano porta; Porte autochiudenti; Haccp di serie; Isolamento da 60 mm; Cassetto neutro su vano motore; Cassettiera neutra a 7 cassetti contenitori inclusi; Piano in granito

 N° 4 PVC basin 60x40 on each door; self closing door; standard HACCP; insulation thickness 60 mm; neutral drawer on the cooling unit. Neutral 7 drawer kit; basin not included. Granite top


 Quatre conteneurs en PVC 60x40 par porte, Pporte à fermeture automatique, Haccp de série isolation de 60 mm, Tiroir neutre au dessus du compartiment moteur, Bloc tiroir neutre composé de 7 tiroirs avec conteneurs inclus, Dessus en granit

 4 PVC контейнера 60x40 для каждой двери, самозакрывающиеся двери, НАССР в комплекте, толщина изоляции 60мм, нейтральный выдвижной ящик над холодильным блоком, семь нейтральных выдвижных ящиков с контейнерами в комплекте, гранитная столешница

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	N° N°	---	Volt/Herz/Ampere ---	WxDxH cm ---	WxDxH cm Gas	Refrigerant kg	
PGPZ223	-2° +8°	395	15			230V/50Hz/1Ph/	223x80x85	235x91x110	R290	400
PGPZ223A +PGA223	-2° +8°	395	15			230V/50Hz/1Ph/	223x80x147	235x91x131	R290	450
PGPZ225	-2° +8°	620	12			230V/50Hz/1Ph/	225x80x85	237x91x110	R290	400
PGPZ225A +PGA223	-2° +8°	620	12			230V/50Hz/1Ph/	225x80x147	237x91x131	R290	450

**PREP TOP - PAN COOLERS
GASTRONORM GN 1/1**
**Pan arrangements
COMPOSITIONS**

PRTCS4-220

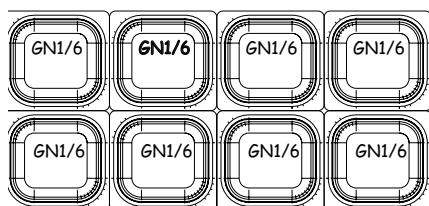PRTCS8-220

ALTRÉ CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES

Interno esterno acciaio inox AISI 304; Refrigerazione statica; Evaporazione automatica acqua di condensa; Bacine non incluse

Internal/External in S/S AISI 304, static refrigeration, automatic evaporation of the condensing water, basin not included




Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304, Réfrigération statique, évaporation automatique des eaux de condensat, bacs non inclus

Aussen/Innen Inox
Kühlung statisch
Automatische Abtauwasserverdampfung
Behälterb nicht inbegriffen

Interno/Externo acero inox AISI 304; Refrigeración estática; Evaporación automática agua de condensación; barreñas no incluidas

AISI 304 Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde; Statik Soğutma, yoğunlaşan suyun otomatik evaporasyonu; kütvel dahil değil


Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304; статичное охлаждение; автоматическое испарение; контейнеры в комплект не входят

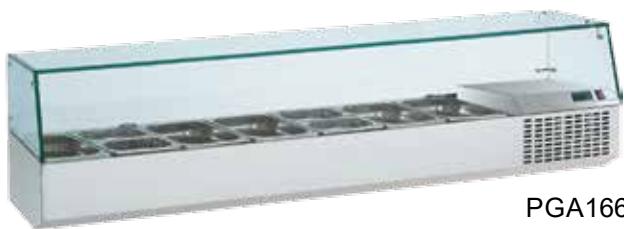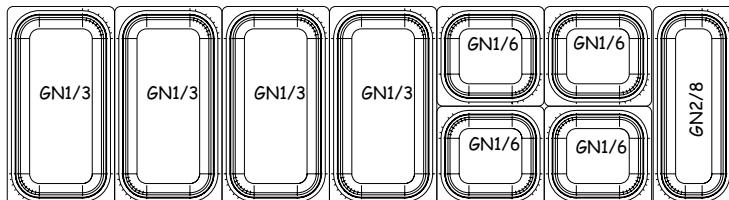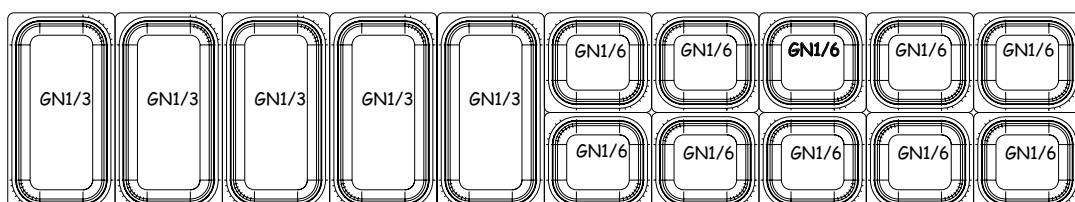
PGA166

PGA223


Statico
Static
Statique
Statisch

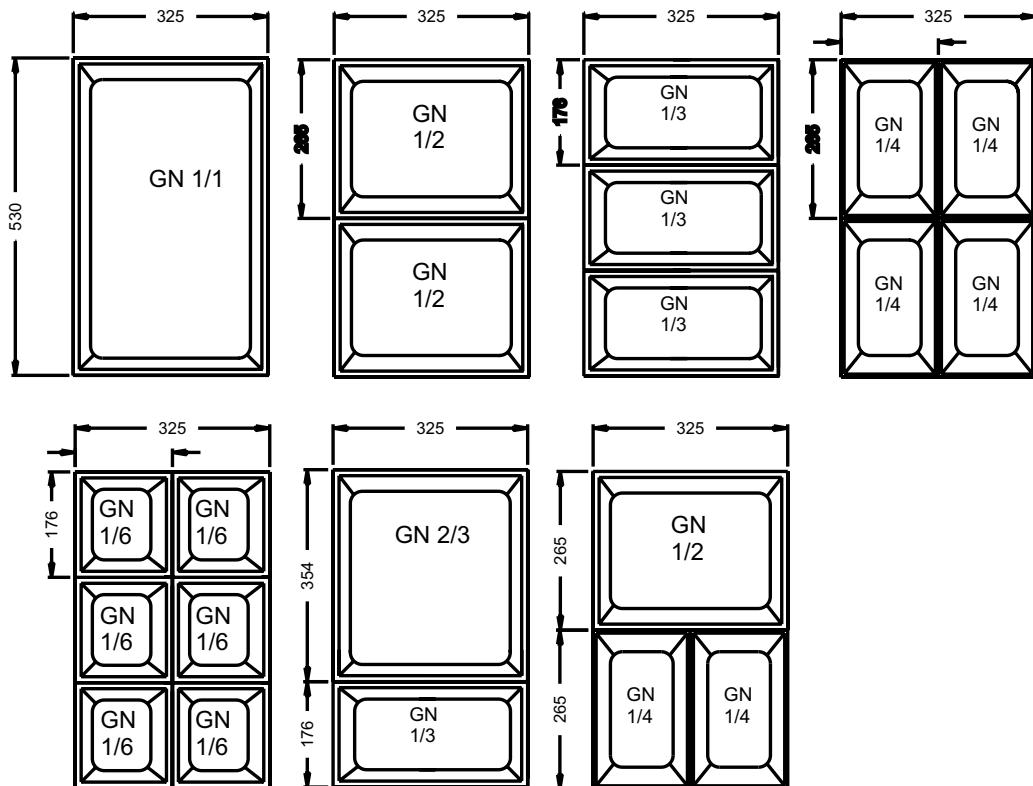

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity N°	GN Pans N°	Voltage ---		Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Gas R290	kg 30
PRCTS4		+1°+4°	4GN1/6	di serie	230V/50Hz/1Ph/		38X66X27	44X71X31	R290	30
PRCTS8		+1°+4°	8GN1/6	di serie	230V/50Hz/1Ph/		71X66X27	76X71X31	R290	45
PGA166		+1°+4°	6x GN1/2 1x GN2/8	Optional	230V/50Hz/1Ph/		166x38x45	172x40x30	R290	50
PGA223		+1°+4°	10x GN1/3	Optional	230V/50Hz/1Ph/		223x38x45	229x40x30	R290	58

PREP TOP - PAN COOLERS
GASTRONORM GN 1/1


Modello Model Modell Modelo Model Модель	Description	Dimensions (mm)	Price
GN-1115	BACINELLA INOX GN 1/1 INOX PAN GN 1/1	325x530xH150	
GN-1215	BACINELLA INOX GN 1/2 INOX PAN GN 1/2	325x265xH150	
GN-2815	BACINELLA INOX GN 2/8 INOX PAN GN 2/8	325x132xH150	
GN-1315	BACINELLA INOX GN1/3 INOX PAN GN1/3	325x176xH150	
GN-1615	BACINELLA INOX GN1/6 INOX PAN GN1/6	162x176xH150	
GNC-13	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/3 COVER INOX PAN GN 1/3		
GNC-16	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/6 COVER INOX FOR GN 1/6 PAN		
GNC-28	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 2/8 COVER INOX FOR GN 2/8 PAN		
GNC-11	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/1 COVER INOX FOR GN 1/1 PAN		
GNC-12	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/2 COVER INOX FOR GN 1/2 PAN		



1. Premessa

Le presenti Condizioni di Vendita formano parte integrante di ogni e qualsiasi offerta o accordo per la vendita di beni da parte di Desmon. Qualsiasi clausola proposta dal Compratore nel suo ordine o altrove avrà effetto solamente se espressamente accettata da Desmon per iscritto. Desmon confermerà l'ordine del Compratore con una Conferma d'Ordine e il contratto verrà in essere solamente a seguito dell' emissione della suddetta Conferma d'Ordine .

2. Offerte

Un'offerta emessa da Desmon è valida per un periodo di 15 (quindici) giorni, a meno che l'offerta stessa non stabilisca espressamente altrimenti. Desmon può sempre revocare una sua offerta antecedentemente alla ricezione dell'accettazione da parte del Compratore.

3. Prezzi

I Prezzi dei Prodotti sono indicati nella Conferma d'Ordine.

I Prezzi, salvo diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, non comprendono le spese di trasporto, così come gli oneri fiscali e qualsiasi altra spesa accessoria al Contratto, le quali sono interamente a carico del Compratore, in aggiunta al prezzo.

Salvo diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, la tipologia di imballaggio sarà quella generalmente utilizzata da Desmon.

4. Selezione dei Prodotti

Ove Desmon fornisca suggerimenti circa la scelta dei Prodotti o altre consulenze simili, esse vengono date gratuitamente e senza alcun impegno, dichiarazione o garanzia da parte di Desmon, che non sarà soggetto riguardo ad esse ad alcuna responsabilità né compensatoria né risarcitoria, né diretta né indiretta.

5. Specifiche

I Prodotti venduti saranno conformi alle specifiche pattuite. Se non sono state pattuite specifiche, allora i Prodotti venduti saranno conformi alle specifiche generali di Desmon in vigore al momento della consegna. Eventuali dichiarazioni contenute in informative sui Prodotti, manuali, siti internet, listini prezzi o in altre informative comunque concernenti i Prodotti, saranno vincolanti per Desmon solamente nel caso in cui esse vengano espressamente richiamate in un' offerta o in una Conferma d'Ordine.

Desmon si riserva di apportare a tali dati tecnici, in qualunque momento, senza preavviso, quelle modifiche non sostanziali che ritenesse utili e modificative del Prodotto.

6. Consegna

Per data pattuita di consegna si intende la data in cui i Prodotti saranno pronti per la spedizione da parte di Desmon.

Il Termine di Consegna indicato nella Conferma d'Ordine ha natura indicativa e non esclusiva.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore anche se venduta "Franco Destino" e non viene assicurata salvo esplicito incarico del Compratore. La consegna si considera effettuata al momento del carico da parte del Compratore medesimo o di un vettore incaricato dal Compratore, con la conseguenza che resta tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità della Desmon per eventuali differenze e/o vizi riscontrati dopo l'uscita dei Prodotti dallo stabilimento di Desmon. Nel caso in cui non siano state pattuite le Condizioni di consegna allora si applicheranno le Condizioni Franco Stabilimento (EXW – Incoterms 2000) riferite allo stabilimento Desmon.

Qualora la consegna dovesse essere ritardata per più di 2 settimane, il Compratore avrà, come unico rimedio a sua disposizione, il diritto di recedere dal contratto mediante una comunicazione scritta a Desmon, cancellando così l'acquisto delle merci soggette a ritardo. È esclusa qualsiasi responsabilità di Desmon per qualsivoglia danno derivante dalla mancata consegna dei Prodotti entro il Termine di Consegna.

7. Garanzie

Desmon garantisce tutte le Parti componenti delle apparecchiature, escluse le Parti elettriche, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. Per questo fa fede solo il documento di trasporto emesso dalla società Desmon.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata installazione o manutenzione, modifiche o manutenzioni arbitrarie, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, installazione in locali o situazioni non idonee, danni di trasporto, ovvero, infine, di circostanze che comunque, non possono risalire a difetti di fabbricazione dei componenti. Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione.

Desmon declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici o cose conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Manuale d'Istruzione" e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio, in caso di avarie o forzata sospensione d'uso del Prodotto. Inoltre anche nel caso in cui il personale addetto non sia preventivamente e adeguatamente

informato sulla normativa in vigore in tema di "Sicurezza sul lavoro" ed eventualmente fornito degli adeguati dispositivi di protezione individuale. La spedizione dei pezzi in garanzia avverrà in porto assegnato; saranno regolarmente fatturati. Al ricevimento dei pezzi di cui è stata richiesta la sostituzione si provvederà ad emettere relativa nota di accredito.

Qualora i Prodotti dovessero risultare "difettosi", il Compratore sarà tenuto a denunciare i vizi per iscritto a Desmon – a pena di decadenza e con indicazione dettagliata dei vizi e non conformità contestate – entro e non oltre 8 giorni dall'arrivo dei Prodotti in caso di vizio facilmente riconoscibile; ovvero dalla scoperta del vizio, in caso di vizio occulto (purché non siano trascorsi due anni dalla data di consegna). In caso di denuncia tradita (o comunque effettuata quando siano trascorsi più di 2 anni dalla data di Consegna) il Compratore decadrà dal diritto alla garanzia per i vizi dei Prodotti venduti.

Ove, a seguito della denuncia da parte del Compratore nei termini previsti, i Prodotti dovessero risultare affetti da vizi e/o carenze quantitative, Desmon potrà, a sua scelta ed entro un termine ragionevole: correggere il difetto, fornire gratuitamente Franco Stabilimento Desmon al Compratore Prodotti dello stesso genere di quelli risultati difettosi, potendo esigere la resa dei Prodotti difettosi; o con riferimento alle carenze quantitative, consegnare la quantità mancante come originariamente convenuto, ovvero riconoscere al Compratore la diminuzione del prezzo dei Prodotti in proporzione al difetto. Fermi restando i termini di decadenza per la denuncia dei vizi e delle carenze quantitative, l'azione per ottenere i rimedi si prescrive in ogni caso in due anni dalla data di Consegna dei Prodotti.

Le merci vendute come non di prima scelta o altre espressioni simili, si intendono vendute "tale quale". In tal caso pertanto, ogni diritto rimedi o risarcimenti in caso di difetti è esplicitamente rinunciato salvo relativamente alle specifiche espressamente pattuite.

8. Riserva di proprietà.

Qualora sia convenuto che il pagamento del prezzo avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla consegna dei Prodotti, viene espressamente pattuito che i Prodotti rimarranno di proprietà di Desmon fino al pagamento del saldo.

Il mancato pagamento di una sola rata determina, a scelta di Desmon la decadenza del beneficio del termine in relazione alle rate successive; o la risoluzione di diritto del contratto ex. Art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte di Desmon della propria intenzione di valersi di tale clausola risolutiva; in tal caso si considererà risolto anche ogni altro contratto concluso tra Desmon e il Compratore relativamente alla fornitura di Prodotti; Desmon non sarà quindi obbligato a dare esecuzione agli altri ordini ricevuti dal Compratore né di spedire i Prodotti di cui agli ordini in corso di esecuzione, rinunciando il Compratore fin d'ora ad avanzare pretese di alcun titolo o richiedere indennizzi. In caso di risoluzione del Contratto, Desmon avrà il diritto di ottenere la restituzione dei Prodotti e di trattenere la parte di prezzo fino ad allora riscossa a titolo di indennità, fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del maggior danno.

9. Pagamenti.

Le Condizioni di Vendita e le modalità di pagamento del prezzo e dei relativi accessori sono indicate nella Conferma d'Ordine e/o nella fattura di vendita. L'eventuale pagamento a mezzo di ricevute bancarie ovvero di tratta, o di fatture, assegni o altri titoli di credito di intenderà accettato salvo buon fine al solo scopo di facilitare la riscossione del contratto e in caso di insoluto non varrà a spostare il luogo di adempimento che rimane sempre la sede della nostra società.

Nel caso in cui a Desmon sia per qualsiasi motivo richiesto di pagare l'IVA del compratore e sanzioni relative all'IVA (come ad esempio nel caso in cui il compratore non esporti le merci o non fornisca la Partita Iva corretta), allora il compratore dovrà rimborsare a Desmon i detti costi, maggiorati, rispetto ai pagamenti fatti da Desmon, degli interessi di mora indicati di seguito.

Nel caso in cui il Compratore non abbia pagato tempestivamente, il Compratore dovrà pagare gli interessi di mora sulla somma non pagata al tasso annuo del 7 percento al di sopra del tasso EURIBOR a tre mesi (Tasso Interbancario di Offerta in Euro) che saranno dovuti dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo al saldo.

10. Intero contratto.

Le presenti Condizioni di Vendita, la Conferma d'Ordine con i suoi allegati e tutte le eventuali modifiche concordate per iscritto, costituiscono l'intero

11. Legge applicabile.

Il contratto tra Desmon ed il Compratore è disciplinato dalla Legge Italiana. Ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione e violazione del Contratto ovvero all'interpretazione e applicazione delle clausole contenute nelle presenti Condizioni è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Avellino.



1. Introduction

These Conditions of Sale shall form an integral part of all offers and agreements for the sale of goods by Desmon S.p.A. Any condition put forward by the Buyer in his order or otherwise will only have effect if accepted by Desmon S.p.A. in writing. Desmon S.p.A. will confirm the Buyer's orders by an order acknowledgment and an agreement will be concluded only upon the issue of the order acknowledge.

2. Offers

A Desmon offer is valid for 15 days from its date of issue, unless otherwise expressly stated in the offer. Desmon S.p.A. may revoke any offer at any time prior to receiving the Buyer's acceptance.

3. Pricing

Product prices will be listed in the Order Confirmation. Prices, unless otherwise specified in the Order Confirmation, do not include: shipping charges, as well as taxes and additional charges which are paid by the Buyer, in addition to price.

Unless otherwise indicated in the Order Confirmation, the packaging type will be the one always used by Desmon S.p.A.

4. Material selection

In the event Desmon S.p.A. gives any advice on material selection or other similar assistance, it's given free of charge without any undertaking, representation or warranty and Desmon S.p.A. shall have no liability – neither compensatory nor consequential – for any such advice or assistance.

5. Specifications

The goods shall meet the agreed specifications. If no specifications are agreed, the Products shall meet the standard manufacturing specifications of Desmon S.p.A. at the time of delivery. Statements presented in the product information, handbooks, web sites, price lists or other information regarding the goods will be binding on Desmon S.p.A. only if expressly referred to an offer or Acknowledge.

Desmon S.p.A. reserves the right to make non-substantial changes to such technical data on Products at any time, without notice, if modifications were considered necessary.

6. Delivery

The agreed delivery time means the date on which the goods shall be ready for Ex-Works dispatch from Desmon S.p.A.. The time of delivery indicated in the Order Confirmation is only indicative and not strict. Goods will be travelling for account and risk of the Buyer, even if sold like "Delivered At Placer" (DAP) and they will not insured without express Buyer's appointment. Delivery shall be deemed done by the time of loading at our warehouses, by the Buyer himself or by any commissioned carrier, with the result that Desmon S.p.A. remains absolutely excluded from all liability, differences and/or defects found on cargo after releasing the Products from our facilities. If there are no other agreed delivery terms shall apply as preferred choice Ex Works (incoterms 2000) used by Desmon S.p.A.. If the delivery be delayed by more than 2 weeks, the Buyer as the sole remedy, be entitled to terminate and cancel the purchase of the goods delayed by giving written notice thereof to Desmon S.p.A.. Desmon S.p.A. is free of any liability on damages resulting from the non-delivery of the Products within their scheduled Delivery Time.

7. Warranty and/or Shortages

Desmon S.p.A. guarantees all components on their products, excluding electrical parts, for a 24 month from the date of delivery. The only proof of delivery are the transportation documents issued by Desmon.

Are not covered by the warranty: all parts that may be defective due to negligence or careless use, incorrect installation or maintenance, alteration or arbitrary maintenance, maintenance operations conducted by unauthorized personnel, or installation in unsuitable situations, damage in freight or on any other means of transportation, or, finally, in further circumstances which may not being considered as manufacturing defects of components. Are also excluded from our warranty further operations pertaining to installation and plug-in to the power or other supplies.

Desmon S.p.A. disclaims any further liability cause by any damage that directly or indirectly may be caused to persons, domestic animals or properties due to failure to observe all the prescriptions indicated in the "Manual of Instructions" and especially on warnings regarding installation, use and maintenance of the appliance in the event of failures or forced suspension on using the Product. Moreover, when the user not followed any safety rules, because not adequately informed about the "safety in the job place" and eventually even not provided of the appropriate protective garment.

The shipment of the parts on warranty will be in the assigned port and will be regularly invoiced. Upon reception of the parts replaced on warranty, Desmon S.p.A. will issue a credit note to the buyer.

If the products were returned because defective or not working, the Buyer will be required to report their defective state by written communication to Desmon S.p.A. – providing detailed description of all defects and/or noncompliance claimed - no later than 8 days before the arrival of the products in the event of easily recognizable vices; or since the discovery of the defect in case of hidden defects (unless are passed two years from the date of delivery). In case of belated complaints (or more than 2 years from the delivery date) the Buyer lose the warranty claim rights for defects in our products.

In case of buyer complaints in due time, Desmon S.p.A. may, at its option and within a reasonable time: correct the defect or replace the part(s) or product(s) affected by defect(s) and/or shortages, with free part(s) or product(s) of the same kind, under Ex-Works delivery terms, being able to request the return of further defective part(s) or Product(s), or delivering the missing amount as originally agreed in case of quantitative deficiencies, or recognizing a price decrease to the Buyer commensurate to the defective state or shortage.

Without prejudice on the limitation periods for defect and shortcoming reporting, further warranty claim actions are prescribed within two years from the delivery date of the Products in any way

Products sold as non-prime or under similar description are sold "as is", which means that all rights to remedies and compensation for defects are waived unless such goods deviate from expressly agreed specifications.

8. Retention of title

If agreed that payment should be made, in whole or in part, after delivery of the Products, it is expressly agreed that all Products shall remain property of Desmon S.p.A. until the balance is paid.

The non-payment of just one instalment cause, at the discretion of Desmon S.p.A., the loss of the benefit of extension, or also the contract resolution under Art 1.456 (Italian civil law) if followed by a written advice from Desmon S.p.A. notifying its intention to invoke this termination clause, in this case any other contract between Desmon S.p.A. and the Buyer related to product supplies will be considered solved; Desmon S.p.A. will therefore not be required to complete other orders received by the Buyer or shipping Products referred to orders in progress, the Buyer renounce from now to any claim at any title or to require further compensations at this regard. In the event of contract resolution, Desmon S.p.A. shall keep the right to claim the return of the unpaid Products holding the paid portion as compensation, without withdrawing to the right to claim compensation for further extra costs.

9. Payments

The Conditions of Sale and payment terms for the price and its accessories are indicated in the Order Confirmation and/or in the sales invoice. Any payment made by bank drafts, checks or other means of credit should be considered as accepted only subjected to a successful credit collection with the sole purpose of facilitating to cash the credits, in the event of unpaid credits the jurisdiction is that of our Company headquarters.

If Desmon S.p.A. for any reason has to pay Buyers VAT and VAT related penalties, the Buyer shall reimburse Desmon S.p.A. for these costs plus overdue interest as stated below in respect of Desmon's Payment thereof. If the Buyer has not paid in time, the Buyer shall pay overdue interest on the amount outstanding at a rate of 7 percent per annum above the three month Euribor (Euro Inter-Bank Offered Rate) from the due date to the payment date.

10. Entire agreement

These Conditions of Sales, the Order Acknowledge with its enclosures and any amendments agreed in writing constitutes the entire agreement between the Parties.

11. Government law

The Agreement between Desmon S.p.A. and Buyer shall be governed by Italian law. Any dispute concerning the execution, interpretation and breach of the contract or the interpretation and application of what stated on these Terms and Conditions shall be referred under the exclusive jurisdiction of the Courts of Avellino, Italy.

DESMON



100% Made in Italy

MANUFACTURING PLANTS:

DESMON S.p.A.

Head Office:

Zona Ind. F3 Sup.

83051 Nusco (AV)

ITALIA

Tel.: +39 0827 607318

Fax: +39 0827 607009

E-mail: info@desmon.it

www.desmon.it



CE - UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485 - ETL - UL LISTED -
EAC - ENERGY STAR - TRANSIT TESTED

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso - We reserve the right to change specifications without notice - Nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten - El constructor se reserva la facultad de aportar cambios sin aviso previo - Doğal olarak, ürünlerde yapılacak olası teknolojik yenilikler haber vermemek sizin yapma hakkınızı saklı tutmaktadır - Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию без дополнительного уведомления